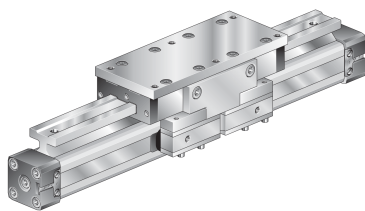


magnetni cilindar bez klipnjače sa zasunom i priključcima serije RLFG



RLFG

16	ø16	hod [mm]
25	ø25	
32	ø32	
40	ø40	

O	standard
V	viton zaptivke

tip konstrukcije	magnetni cilindar bez klipnjače sa vođicom
glave	aluminijum tvrdo anodno oksidiran
nosač	aluminijum tvrdo anodno oksidiran
cev za cilindre	aluminijumski profil tvrdo anodno oksidirano
količina zaptivki	nerđajući čelik
prigušenja	pneumatski, podesiv
temperatura okoline	-15°C...+80°C
temperatura medija	0°C...+40°C
podmazivanje	nije neophodno
medijum	prečišćen vazduh
radni pritisak	0,5...8 bar
informacija	CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu magnetni prekidač videti dodatni tehnički list

dimenzije

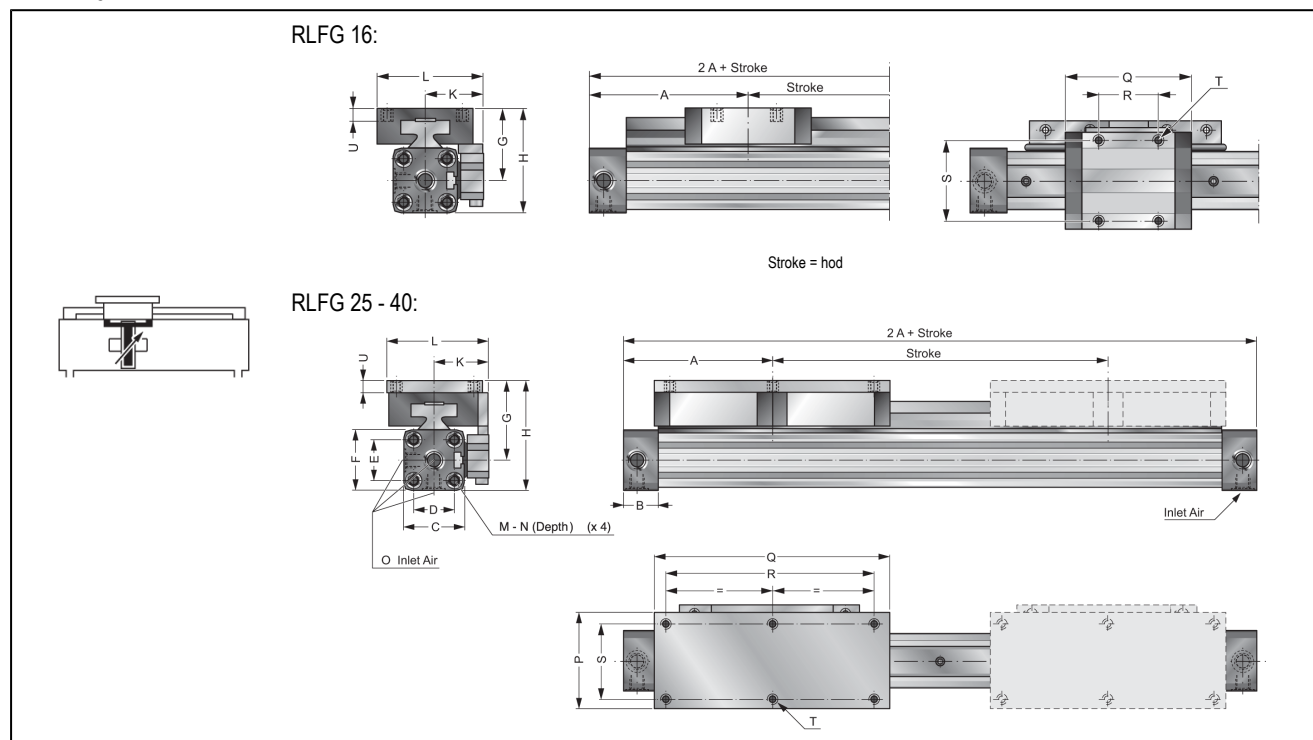

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	dužina podmetača	tip
16	65	15	27	18	18	27	44	57,5	27,5	51	M3	7	M5	47	68	30	38	M5	8	15	RLFG 16-.... ..
25	100	23	40	27	27	40	56,5	76,5	38	71	M5	11	G1/8	66	162	148	53	M6	8	21	RLFG 25-.... ..
32	125	27	52	36	40	52	62,5	88,5	52,5	84	M6	14	G1/4	66	162	148	53	M6	8	26	RLFG 32-.... ..
40	150	30	69	54	54	72	66,9	102,8	61	96	M6	23	G1/4	70	162	148	53	M6	8	32	RLFG 40-.... ..

sile i obrtni momenti


nastale sile i obrtni moment mogu da se proračunaju pomoću sledeće formule:

$$\frac{M_a}{M_{a \max}} + \frac{M_r}{M_{r \max}} + \frac{M_v}{M_{v \max}} + \frac{L}{L_{\max}} \leq 1$$

Ø	podužne sile [N] od 6 bar	maksimalno opterećenje L [N]	Ma aksijalni [Nm]	Mr radijalan [Nm]	Mv centralno [Nm]
16	110	350	6	4	6
25	250	1000	40	14	40
32	420	2000	68	24	68
40	640	2800	103	37	103


pribor

RLP - .. nosač sa šapama

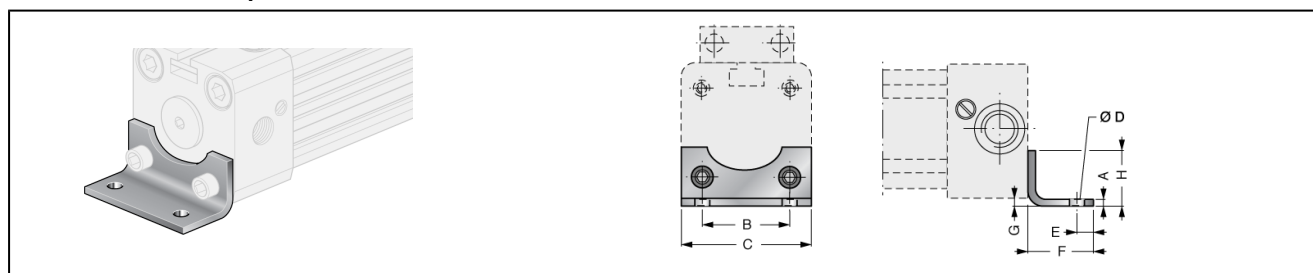


Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	tip
16	1,6	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25

RLQ - .. nosač sa šapama

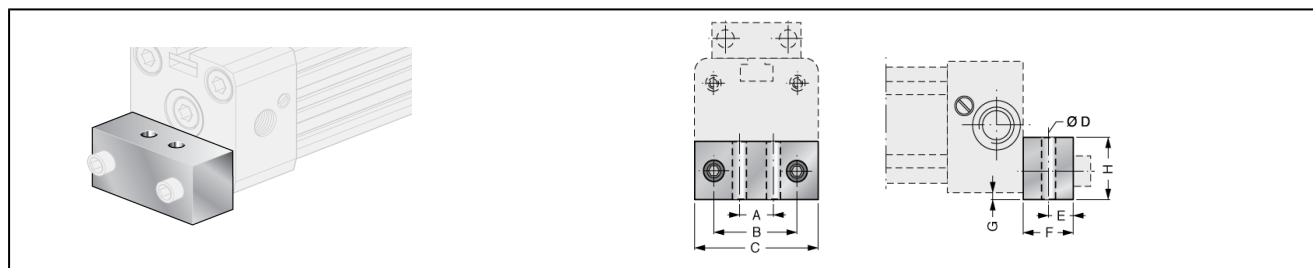



Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	tip
32	20	36	51	6,6	6	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40

RLMI - .. nosači ležaja

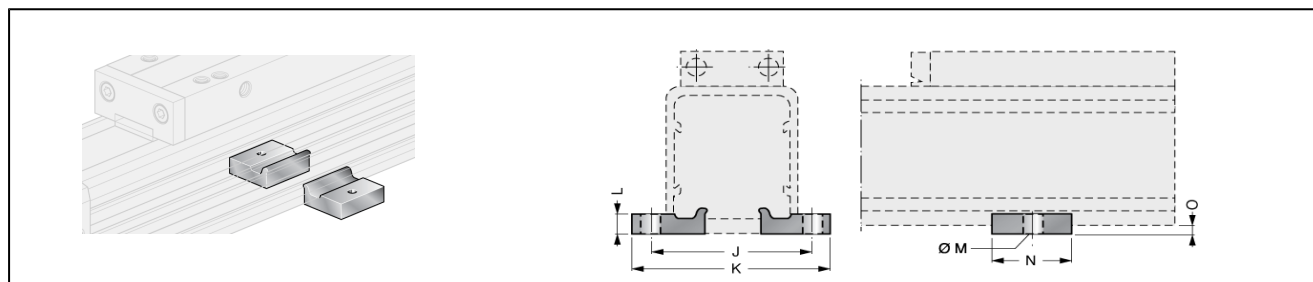

Ø	J	K	L	ØM	N	O	tip
16	36	40	6	3,5	12	3	RLMI-16
25	48	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLMU - .. nosač ležaja

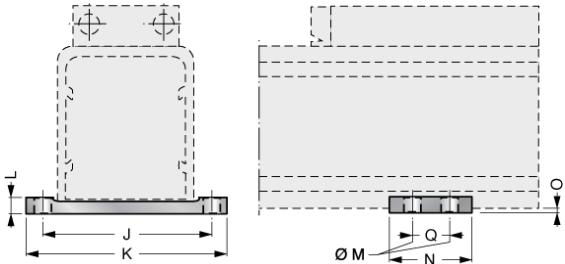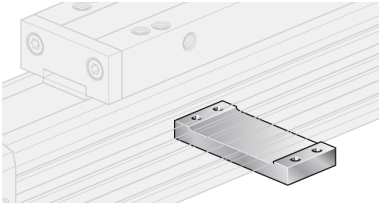								
Ø	J	K	L	ØM	N	O	Q	tip
32	61	73	10	6,5	55	6	40	RLMU-32
40	70	85	10	6,5	60	7,2	45	RLMU-40

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave