


mini munkahenger mágnessel agresszív környezet sorozat DSA

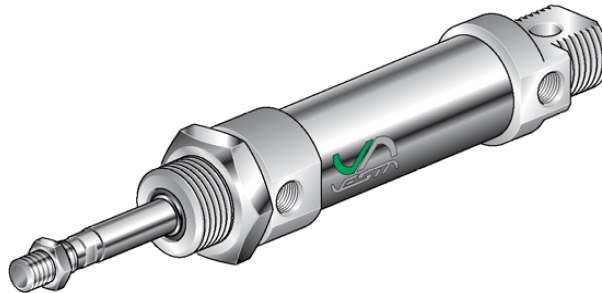

kialakítás	mini munkahenger mágnessel szabvány ISO 6432
fejek	acetálgyanta
dugattyúrúd	rozsdamentes acél X5CrNi1810
hengercső	rozsdamentes acél X5CrNi1810
tömítések	dugattyúrúdtömítés PU, minden egyéb tömítés NBR
ütköző	mechanikus
anyák	rozsdamentes acél X10CrNiS18-09
környezeti hőmérséklet	-10°C...+70°C
közeghőmérséklet	0°C...+40°C
kenés	nem szükséges
közeg	szűrt sűrített levegő
legnagyobb üzemi nyomás	10bar
szállított tartalom	tartalmaz kerek nyakú anya és dugattyúrúd anya
javaslat	kiegészítő elemek műszaki jellemzői külön adatlapon találhatóak CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek

típuskód


DSA	--	/	---	-	---
	12	ø12	lök	[mm]	kétoldali működésű
	16	ø16			P átmenő dugattyúrúd
	20	ø20			SEA egyoldali működésű, rugó elől
	25	ø25			SEP egyoldali működésű, rugó hátul

szabványos lökethosszok

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250
12	•	•	•	•	•				
16	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•


egyedi lökethossz igény szerint

DSA .. - ... kétoldali működésű

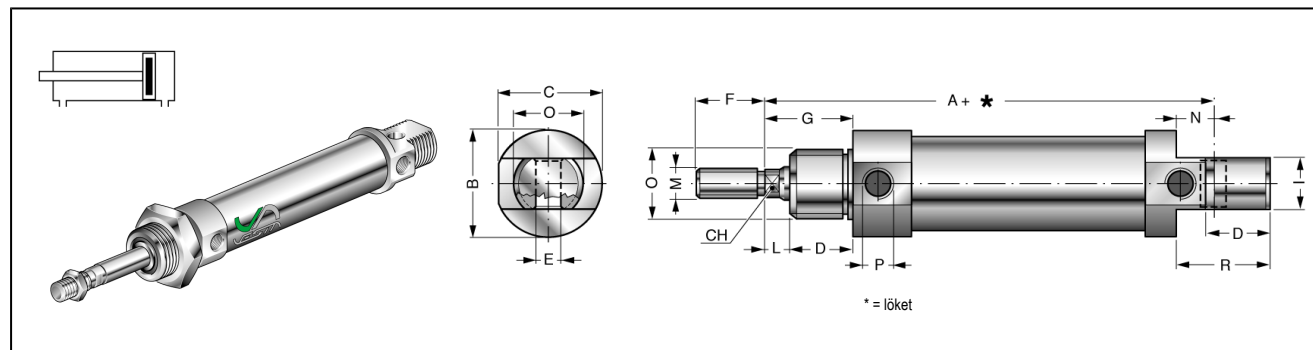


Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	típus
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA12/...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA20/...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA25/...

DSA .. - ... P kétoldali működésű, átmenő dugattyúrúd

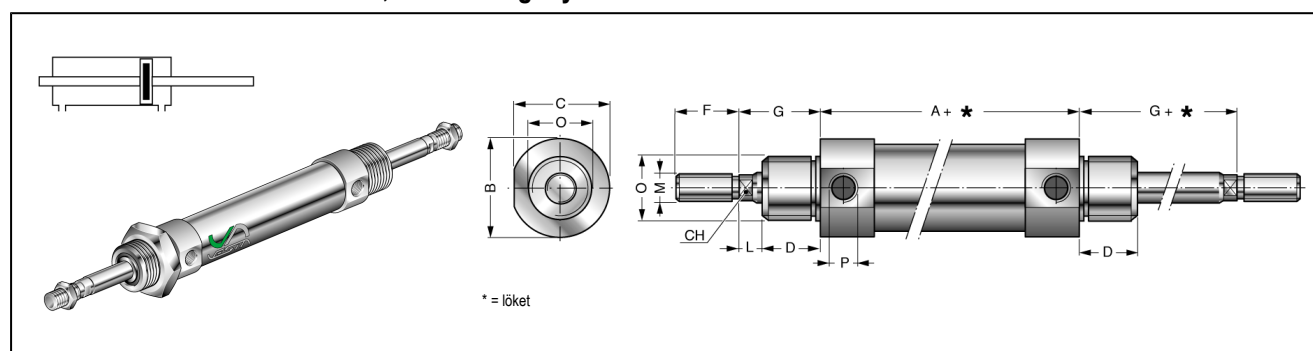


Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	típus
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA12/...P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA20/...P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA25/...P

DSA .. - ... SEA egyoldali működésű, rugó elől dugattyúrúdoldalon

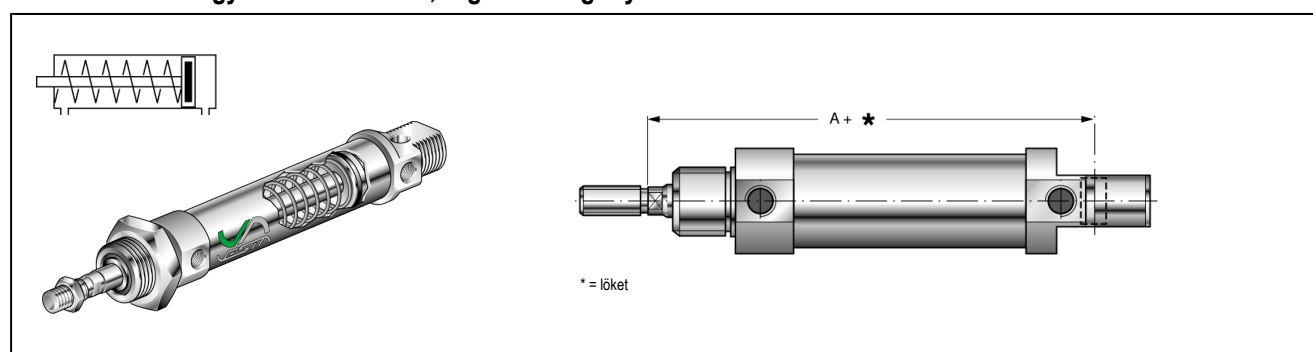

Ø	A	rugóerő [daN]						típus
		lököt 10mm		lököt 25mm		lököt 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEA

DSA .. - ... SEP egyoldali működésű, rugó hátul / dugattyúoldalon

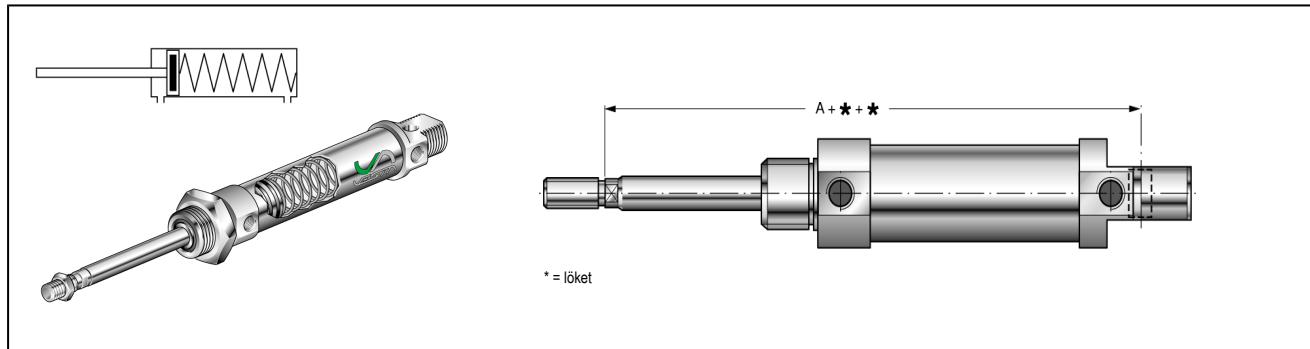

Ø	A	rugóerő [daN]						típus
		lökét 10mm		lökét 25mm		lökét 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEP

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva