



tripotne krogelne pipe iz legiranega jekla s pnevmatskim aktivatorjem serija BA541 (T-vrtina) in BA542 (L-luknja)

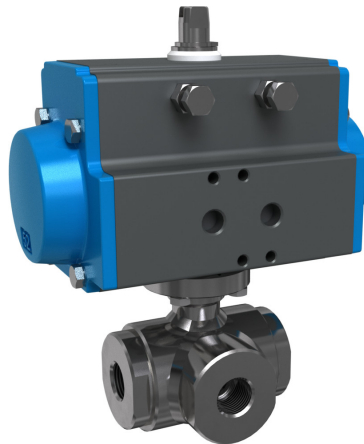


konstrukcija	pogon: batni pogon z 2 protismernima batoma, elastično tesnjenje, pogon v vseh detajlih v skladu z ISO 5211 oz. z NAMUR-priporočili, končne pozicije na obeh straneh $\pm 5^\circ$ nastavljive krogelna pipa, polni pretok, krogla tesnjena s 3 lupinami, s prekrivanjem
priključek	G3/8" v skladu z ISO228/1
Materiali	Pogon: trdo eloksiran aluminij, zobnik iz ponikljanega jekla, vodilo bata POM, tesnila NBR
standardna izvedba	krogelna pipa: ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4408, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE
funkcija	dobavljiv v dvosmerni ali enosmerni izvedba
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
krmilni medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov
temperatura medija	-20...+160°C
temperatura okolice	-20...+85°C
Krmilni tlak	5,5...8bar, prilagoditev na majhne krmilne tlake možno po naročilu
delovni tlak	0bar do delovni tlak glede na tabelo in diagram tlak-temperatura, primeren za grobi vakuum
Posebna izvedba	zobnik iz legiranega jekla, temperature okolja od -40...+85°C, oz. -20...+150°C po naročilu
Dodatna oprema	montažni ročni, pnevmatski ali električni krmilni ventil električni signal končnega položaja, pozicioner v I/P oz. P/P izvedbi reguliranje hitrosti preklapljanja
Napotek za naročanje	Ob naročilu prosim dodatno podajte način preklapljanja, krmilni tlak, obratovalni medij, obratovalni tlak in obratovalno temperaturo.
Opozorilo za uporabo	Podatki za tlak in temperaturo so maksimalne vrednosti pri normalnih pogojih za mazalne ali ne razmaščujoče medije. Zlasti razmaščujoči mediji zmanjšajo navedene vrednosti in povečajo potreben navor. Za te posebne primere priporočamo predhodno posvetovanje. Pri izbiri armature velja kot osnova najnižji krmilni tlak naprave.

stikalni načrt

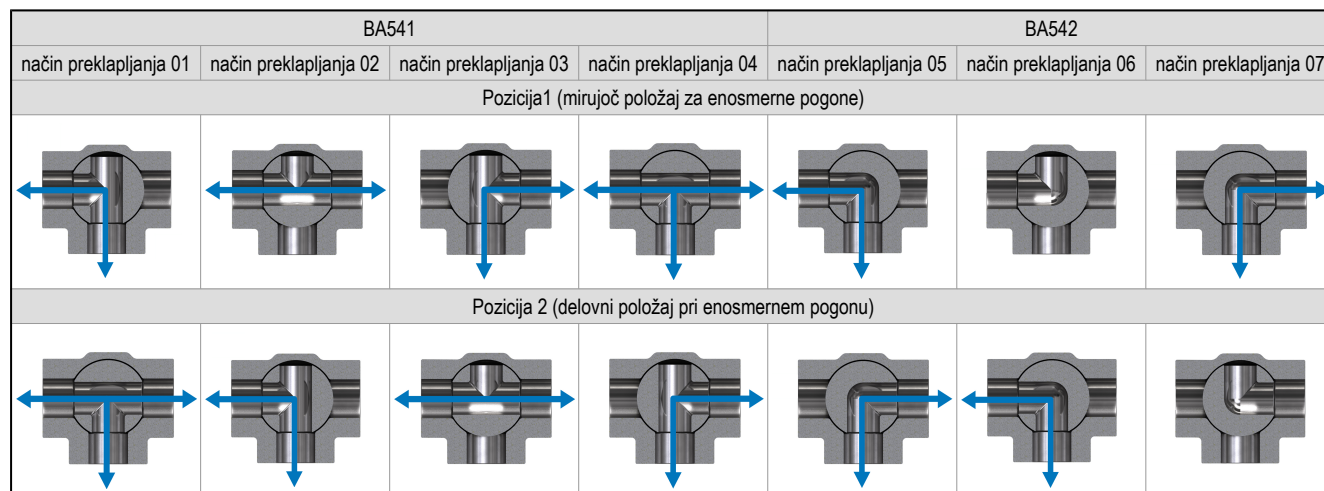

Dimenzije

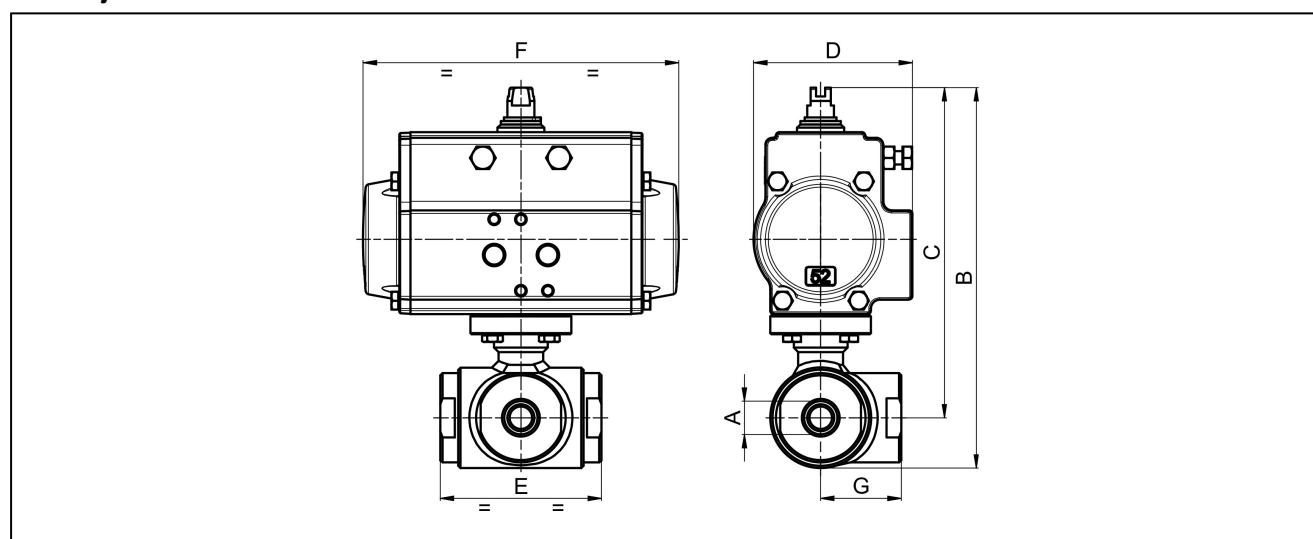

krogelne pipe z dvosmernim rotacijskim pogonom


priključek A	nazivna širina DN[mm]	Maks. obratovalni tlak [bar]	B	C	D	E	F	G	Tip pogona	teža [približno kg]	Tip T-vrtina	Tip L-luknja
G3/8"	12	40	170,5	148	71	72	141	36	PAD052	2,2	BA541-38-D0	BA542-38-D0

krogelne pipe z enosmernim rotacijskim pogonom

priključek A	nazivna širina DN[mm]	Maks. obratovalni tlak [bar]	B	C	D	E	F	G	Tip pogona	teža [približno kg]	Tip T-vrtina	Tip L-luknja
G3/8"	12	40	182	160	81	72	164	36	PAS0635	3,0	BA541-38-S0	BA542-38-S0

enosmerni pogoni so dobavljeni z zapiranjem z vzmetno silo (NC), če ni drugače naročeno.

Diagram tlak-temperatura

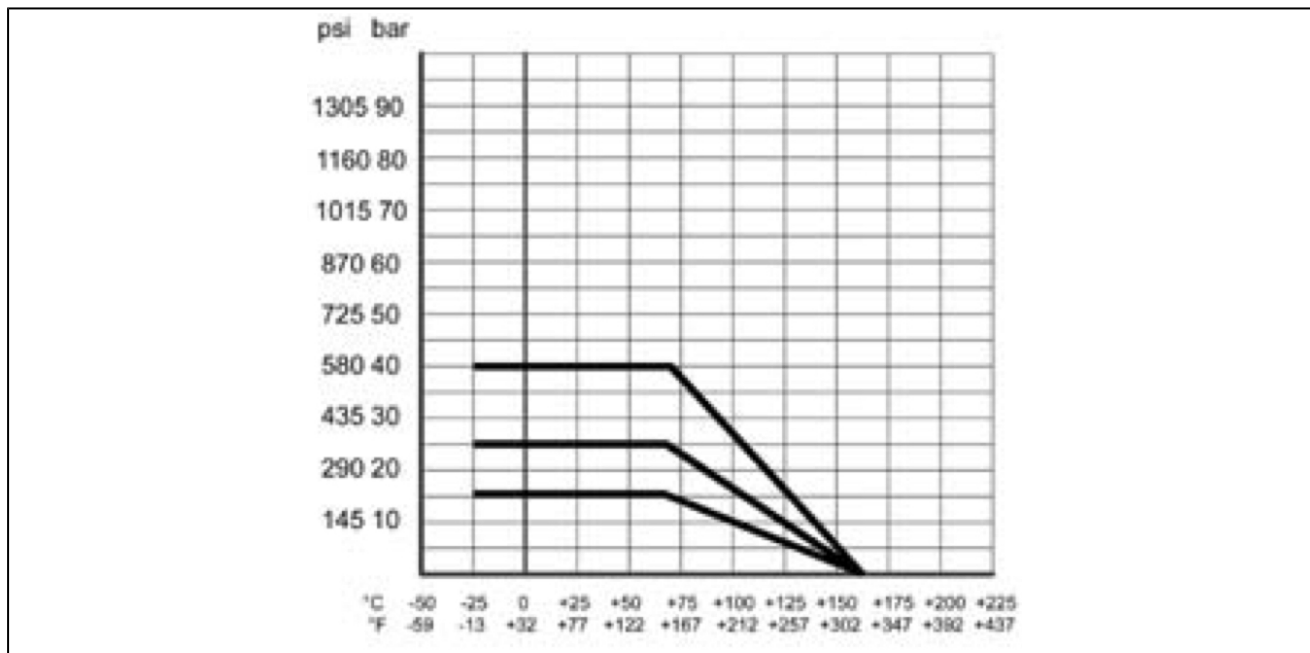

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.