

Logické prvky

Typ AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



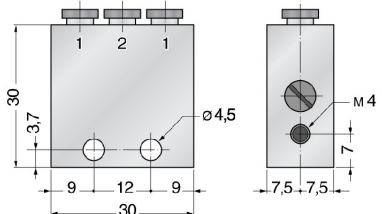

MV32



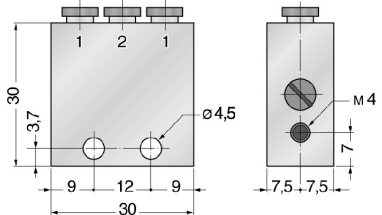

YES, NOT-S

Připojení	4 mm zasouvací spojka MV32: G1/8" ... G1/4"
Tlakový rozsah	2...10bar
Průtok	95 NI/min MV32: 500 NI/min resp. 1100 NI/min
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Poznámka	CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

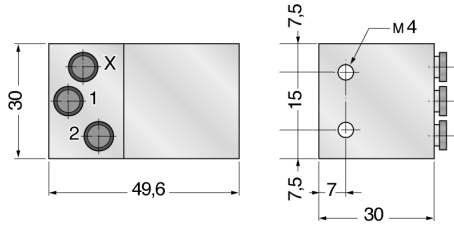

AND42 NEBO prvek

		Funkce	Typ
		A	AND42

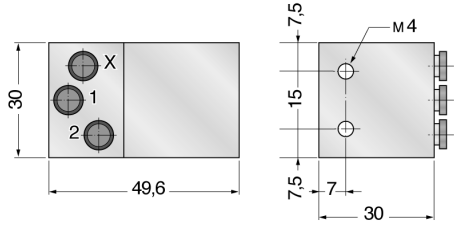

OR42 NEBO prvek

		Funkce	Typ
		NEBO	OR42

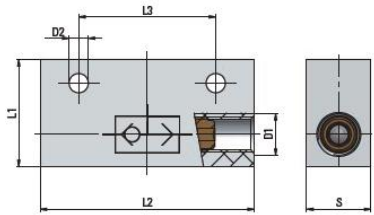

YES Prvek YES

		Funkce	Typ
		YES	YES

NOT-S Nouzový prvek

		Funkce	Typ
		NOT	NOT-S

MV32 NEBO prvek

		Funkce
		NEBO

Připojení D1	D2	L1	L2	L3	S	Průtok [Nl/min]	Typ
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 9

138353 / Vygenerováno 2026/33 CS

VÝROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2