



Pneumatski granični prekidač Serija MV52



Konstrukcija	Krajnji prekidač, pneumatski
Priključak	G1/8"...G3/8"
Funkcija	Signalizira pad pritiska pomoću pneumatskog upravljačkog signala (izlaz S). Kao primer služi direktna montaža na cilindar, tako da se pri potpunom hodu klipa (nakon pada protivpritiska u odzračenoj komori cilindra) izdaje upravljački signal. Ulaz P služi samo za napajanje upravljačkog signala S. U zavisnosti od dovodnog pritiska na ulazu P menja se pritisak preklapanja, pri čijem se podbačaju izdaje upravljački signal.
Opseg pritiska	3...10bar
Preklopni pritisak	vidi tabelu "Radni pritisak i pritisak preklapanja"
Medij	filtrirani i podmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+70°C
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Dimenzioni crtež i Primer primene

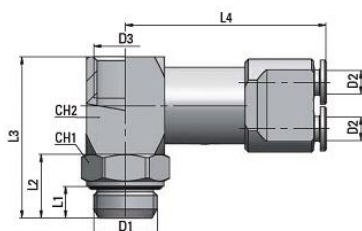

Priključak D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Težina [g]	Tip
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Radni pritisak i pritisak preklapanja

Radni pritisak	3	4	5	6	7	8	9	10
Preklopni pritisak	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

