


vysokotlaké kulové kohouty z nerez série RKH-G




konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, redukovaný průtok
připojení	G1/8"…G1" dle ISO 228/1
materiály	tělo a koule nerez 1.4571, těsnění dle tabulky, rukojeť ze zinkované litiny
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 97/23/EG, které nenapadají použité materiály. pro páru doporučujeme použít speciální parní ventily.
teplota média	-20…+100°C
pracovní tlak	0bar do provozní tlak dle tabulky
ovládání	otočením ruční páky o 90°
Další provedení	těsné koule a hřídele z různých materiálů (PA, PTFE, PEEK, Stellite atd.)

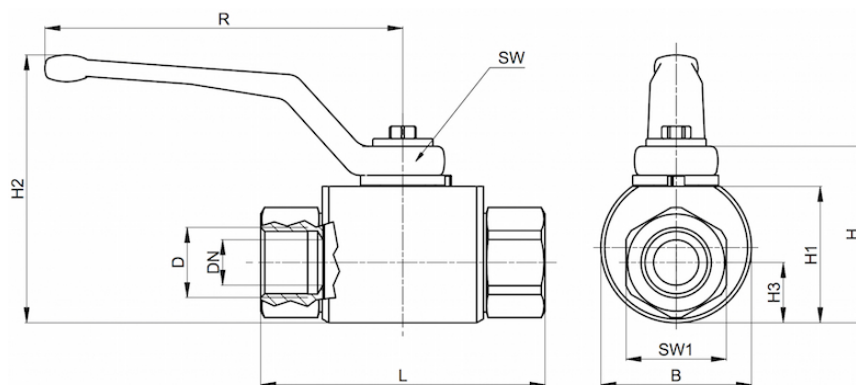

pro neutrální plyny

D	DN DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	hmotnost [cca kg]	těsnění	typ
G1/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465G
G1/4"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465G
G3/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465G
G1/2"	13	400	55	60,5	49,8	87,8	20,5	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465G
G3/4"	20	250	70	87,3	69,8	140,3	27	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465G
G1"	24	250	75	91,6	74,1	144,6	29	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465G

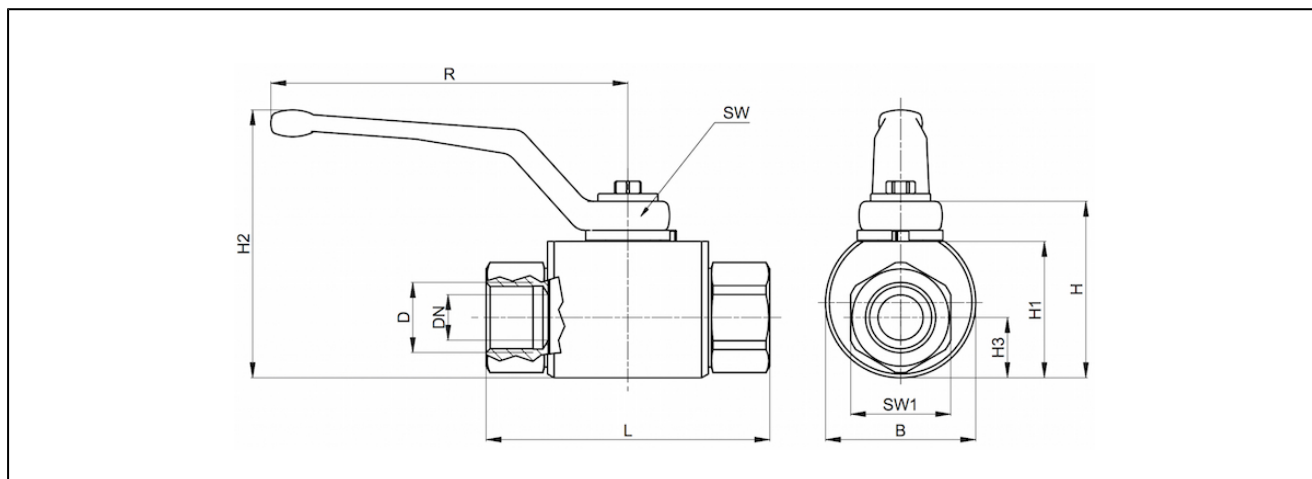

pro hydraulické kapaliny

D	DN DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	hmotnost [cca kg]	těsnění	typ
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/8-04 4423
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/4-06 4423
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	POM/NBR	RKH-G3/8-10 4423
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	POM/NBR	RKH-G1/2-13 4423
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	POM/NBR	RKH-G3/4-20 4423
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	POM/NBR	RKH-G1-25 4423

pro kapaliny

D	DN DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	hmotnost [cca kg]	těsnění	typ
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.