

előszűrő sorozat FI20-F2




kialakítás	előszűrő, szűrő polietilén szinterelt, automata kondenzátumleeresztő szeleppel
funkció	sűrített levegő szűrése, folyékony és szilárd szennyezőanyagok szűréséhez, maradékoltartalom <5mg/m ³
minőségi osztályok	szilárd részecskék 2, olaj 4 szerint ISO 8573-1
szűrőbetét	2µm por eltávolítása > 0,2µm 99,999%
csatlakozás	G1/4"...G2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház alumínium, kondenzátumtartó pohár alumínium
közeg	sűrített levegő
közeghőmérséklet	+5...+80°C
környezeti hőmérséklet	+5...+80°C
bemenő nyomás	4...16bar
áramlási irány	nyílal jelölve
Rögzítés módja	légvezeték rendszerbe építés vagy falra rögzítés felerősítő elemmel
beépítési helyzet	függőleges, leürítő csavar alul
tisztítás	lehetséges, meleg szappanos vízzel történő mosással és fuvatással, kívülről befelé. legkésőbb 0,6 bar-os nyomásesésnél ajánlott kitisztítani.

típuskód

		FI20 - 14 - F2 - MA		
csatlakozás	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
	1"	10		
	1 1/4"	114		
	1 1/2"	112		
	2"	20		
szűrőbetét	2µm		F2	
nyomáskülönbségmérő	nyomáskülönbség mérő óra			MA

műszaki rajz

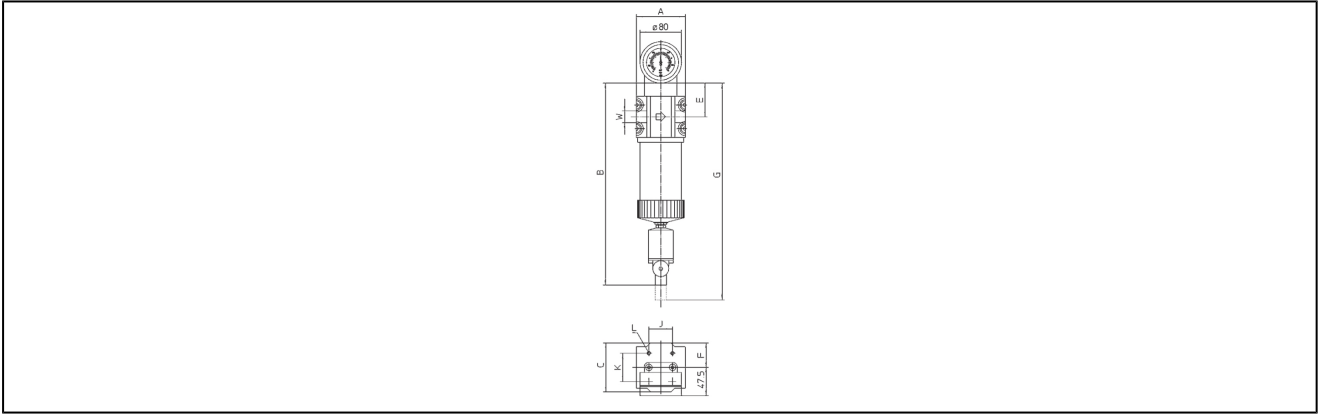

csatlakozás	térfogatáram 6 bar-on* [Nl/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		típus
G1/4"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-F2
G3/8"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-F2
G1/2"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-F2
G3/4"	2000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-F2
G1"	3000	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-F2
G11/4"	5333	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-F2
G11/2"	8333	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-F2
G2"	13333	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-F2

*térfogatáram 6 bar bemeneti nyomáson és 0,01 bar nyomásesésnél
**a szűrőbetét cseréjéhez szükséges hely

Kellékek

megjelölés	típus
szerelőkészlet	MCS20-14/34
szerelőkészlet	MCS20-34H/20
felfogató készlet	MMB20-14/34
felfogató készlet	MMB20-34H/20

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva