

filtr wstępny Seria FI20-F2




budowa	filtr wstępny, element filtrujący polietylen spiekany, automatyczny zawór spustowy
funkcja	filtrowanie sprężonego powietrza, do odfiltrowania zanieczyszczeń stałych i płynnych, zawartość resztek oleju <5mg/m ³
klasy jakości	cząstki ciał stałych 2, olej 4 do ISO 8573-1
wkład filtra	2µm usuwanie kurzu/pyłu > 0,2µm 99,999%
przyłącze	G1/4"...G2" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa aluminium, pojemnik na kondensat aluminium
medium	sprężone powietrze
temperatura medium	+5...+80°C
temperatura otoczenia	+5...+80°C
ciśnienie wejściowe	4...16bar
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
montowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątowego
sposób zabudowy	pionowo, śruba spustowa na dole
czyszczenie	możliwe przez mycie ciepłą zmydloną wodą kierowaną od zewnątrz do wewnątrz. czyszczenie zalecane przy spadku ciśnienia minimum 0,6bar.

oznaczenie typu

		FI20 - 14 - F2 - MA		
przyłącze	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
	1"	10		
	1 1/4"	114		
	1 1/2"	112		
	2"	20		
wkład filtra	2µm		F2	
wskaźnik ciśnienia różnicowego	manometr do ciśnienia różnicowego			MA

rysunek z wymiarami

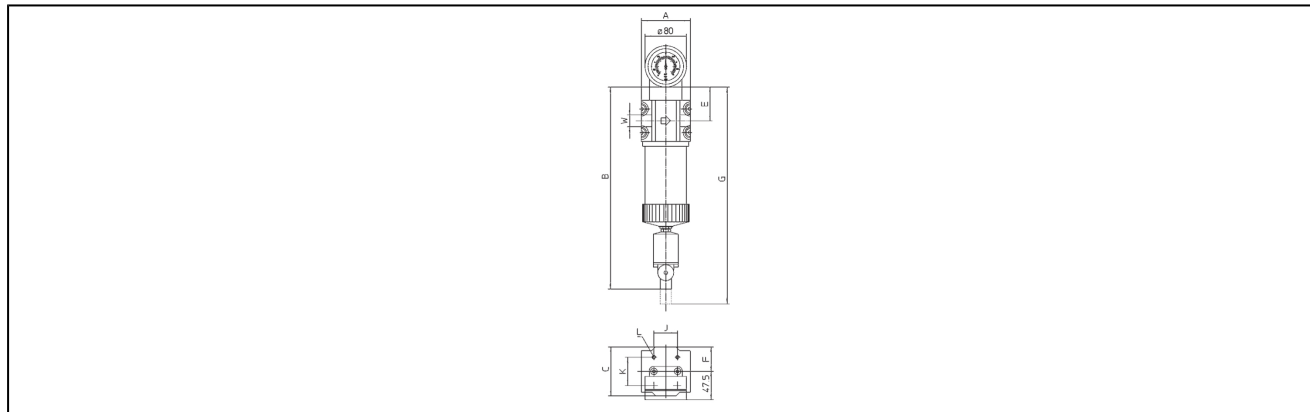

przyłącze	przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		typ
G1/4"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-F2
G3/8"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-F2
G1/2"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-F2
G3/4"	2000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-F2
G1"	3000	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-F2
G1 1/4"	5333	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-F2
G1 1/2"	8333	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-F2
G2"	13333	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-F2

*przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i 0,01 bar spadku ciśnienia
**wymagana zachowana przestrzeń do wymiany filtra

Wposażenie dodatkowe

oznaczenie	typ
zestaw połączeniowy	MCS20-14/34
zestaw połączeniowy	MCS20-34H/20
uchwyt	MMB20-14/34
uchwyt	MMB20-34H/20

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone