

## munkahenger mágnessel a dugattyúban poros és agresszív közegekhez VDMA - ISO 15552, sorozat XJS



|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kialakítás              | munkahenger mágnessel a dugattyúban szabvány VDMA - ISO 15552                                                                                                            |
| fejek                   | poliacetál                                                                                                                                                               |
| dugattyúrúd             | rozsdamentes acél X5 Cr Ni 18-10                                                                                                                                         |
| rögzítő rudak           | rozsdamentes acél X10 Cr Ni S 18-09                                                                                                                                      |
| hengercső               | rozsdamentes acél X5 Cr Ni 18-10                                                                                                                                         |
| anyák                   | rozsdamentes acél X10 Cr Ni S 18-09                                                                                                                                      |
| tömítések               | rúdtömítés PU, maradó NBR                                                                                                                                                |
| lökévtépi csillapítás   | pneumatikus, beállítható                                                                                                                                                 |
| környezeti hőmérséklet  | -10...+70°C                                                                                                                                                              |
| közeghőmérséklet        | 0...+40°C                                                                                                                                                                |
| kenés                   | nem szükséges                                                                                                                                                            |
| közeg                   | szűrt sűrített levegő                                                                                                                                                    |
| legnagyobb üzemi nyomás | 10bar                                                                                                                                                                    |
| szállított tartalom     | tartalmaz anya a dugattyúrúdhhoz                                                                                                                                         |
| javaslat                | kiegészítő elemek műszaki jellemzői külön adatlapon találhatóak,<br>CAD fájlok a STASTO Storeban a <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> oldalon letölthetőek |

### típuskód


|            |                 |   |            |   |                             |
|------------|-----------------|---|------------|---|-----------------------------|
| <b>XJS</b> | __              | - | ---        | - | __                          |
|            | <b>32</b> ø32   |   | lökét [mm] |   | — kétoldali működésű        |
|            | <b>40</b> ø40   |   |            |   | <b>P</b> átmenő dugattyúrúd |
|            | <b>50</b> ø50   |   |            |   |                             |
|            | <b>63</b> ø63   |   |            |   |                             |
|            | <b>80</b> ø80   |   |            |   |                             |
|            | <b>100</b> ø100 |   |            |   |                             |

### szabványos lökethosszok, csillapítási úthossz

| Ø   | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | csillapítási úthossz |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 32  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 24                   |
| 40  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 27                   |
| 50  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 30                   |
| 63  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 30                   |
| 80  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 36                   |
| 100 | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 38                   |


egyedi lökethossz igény szerint

## XJS ../... kétoldali működésű

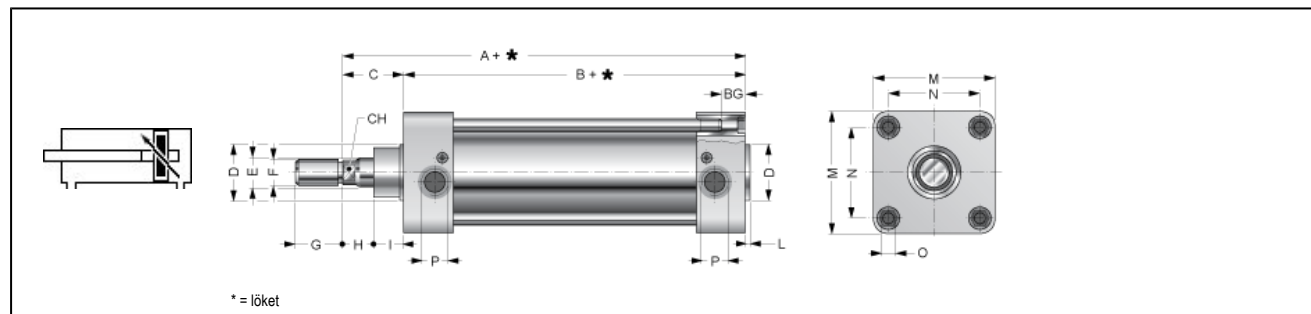

| Ø   | A   | B   | C  | D  | E  | F        | G  | H  | I  | L | M   | N    | O   | P     | BG | CH | típus      |
|-----|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|---|-----|------|-----|-------|----|----|------------|
| 32  | 120 | 94  | 26 | 30 | 12 | M10x1,25 | 20 | 7  | 19 | 4 | 47  | 32,5 | M6  | G 1/8 | 15 | 10 | XJS32/...  |
| 40  | 135 | 105 | 30 | 35 | 16 | M12x1,25 | 24 | 8  | 22 | 4 | 54  | 38   | M6  | G 1/4 | 15 | 13 | XJS40/...  |
| 50  | 143 | 106 | 37 | 40 | 20 | M16x1,5  | 32 | 14 | 23 | 2 | 66  | 46,5 | M8  | G 1/4 | 15 | 17 | XJS50/...  |
| 63  | 158 | 121 | 37 | 45 | 20 | M16x1,5  | 32 | 13 | 24 | 4 | 78  | 56,5 | M8  | G 3/8 | 15 | 17 | XJS63/...  |
| 80  | 174 | 128 | 46 | 45 | 25 | M20x1,5  | 40 | 20 | 26 | 2 | 98  | 72   | M10 | G 3/8 | 18 | 21 | XJS80/...  |
| 100 | 189 | 138 | 51 | 55 | 25 | M20x1,5  | 40 | 25 | 26 | 2 | 110 | 89   | M10 | G 1/2 | 18 | 25 | XJS100/... |

## XJS ../... P kétoldali működésű, átmenő dugattyúrúd

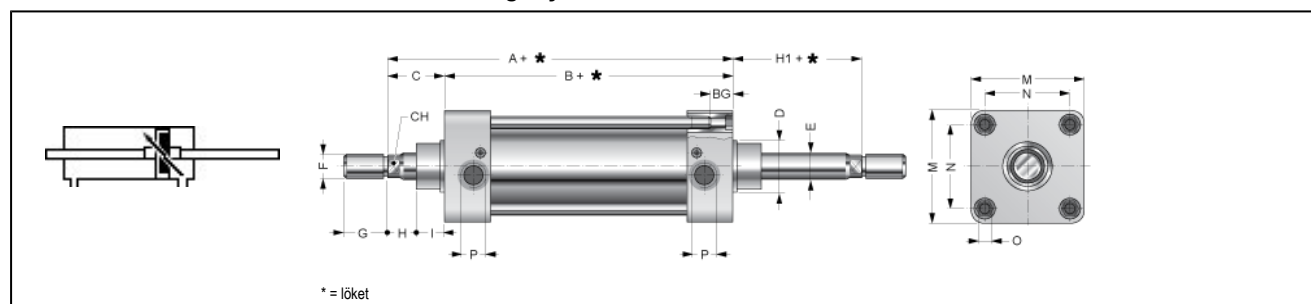

| Ø   | A   | B   | C  | D  | E  | F        | G  | H  | H1 | I  | M   | N    | O   | P     | BG | CH | típus       |
|-----|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|----|-----|------|-----|-------|----|----|-------------|
| 32  | 120 | 94  | 26 | 30 | 12 | M10x1,25 | 20 | 7  | 26 | 19 | 45  | 32,5 | M6  | G 1/8 | 16 | 10 | XJS32/...P  |
| 40  | 135 | 105 | 30 | 35 | 16 | M12x1,25 | 24 | 8  | 30 | 22 | 54  | 38   | M6  | G 1/4 | 16 | 13 | XJS40/...P  |
| 50  | 143 | 106 | 37 | 40 | 20 | M16x1,5  | 32 | 14 | 37 | 23 | 64  | 46,5 | M8  | G 1/4 | 16 | 17 | XJS50/...P  |
| 63  | 158 | 121 | 37 | 45 | 20 | M16x1,5  | 32 | 13 | 37 | 24 | 75  | 56,5 | M8  | G 3/8 | 16 | 17 | XJS63/...P  |
| 80  | 174 | 128 | 46 | 45 | 25 | M20x1,5  | 40 | 20 | 46 | 26 | 93  | 72   | M10 | G 3/8 | 18 | 21 | XJS80/...P  |
| 100 | 189 | 138 | 51 | 55 | 25 | M20x1,5  | 40 | 25 | 51 | 26 | 110 | 89   | M10 | G 1/2 | 18 | 25 | XJS100/...P |

az ábrák csak tájékoztató jellegűek  
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva