

munkahenger mágnessel a dugattyúban agresszív környezethez VDMA - ISO 15552 sorozat XJSS



kialakítás	munkahenger mágnessel a dugattyúban szabvány VDMA - ISO 15552
fejek	rozsdamentes acél X5 Cr Ni 18-10
dugattyúrúd	rozsdamentes acél X5 Cr Ni 18-10
rögzítő rudak	rozsdamentes acél X10 Cr Ni S 18-09
hengercső	rozsdamentes acél X5 Cr Ni 18-10
anyák	rozsdamentes acél X10 Cr Ni S 18-09
tömítések	rúdtömítés FKM, maradó PU
lökévtéji csillapítás	pneumatikus, beállítható
környezeti hőmérséklet	-10...+70°C
közeghőmérséklet	0...+40°C
kenés	nem szükséges
közeg	szűrt sűrített levegő
legnagyobb üzemi nyomás	10bar
szállított tartalom	tartalmaz anya a dugattyúrúdhhoz
javaslat	kiegészítő elemek műszaki jellemzői külön adatlapon találhatóak, CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek

típuskód


XJSS	__	-	---	-	__	-	__
	32 ø32		lökét [mm]				kétoldali működésű
	40 ø40						P átmenő dugattyúrúd
	50 ø50						VV viton teljesen
	63 ø63						
	80 ø80						
	100 ø100						

szabványos lökethosszok, csillapítási úthossz

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	csillapítási úthossz
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


egyedi lökethossz igény szerint

XJSS ../... kétoldali működésű

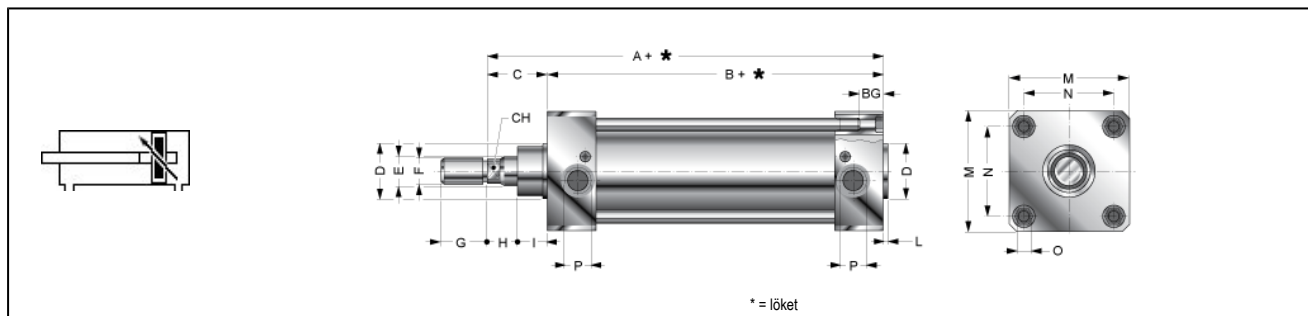

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	típus
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJSS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJSS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJSS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJSS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...

XJSS ../... P kétoldali működésű, átmenő dugattyúrúd

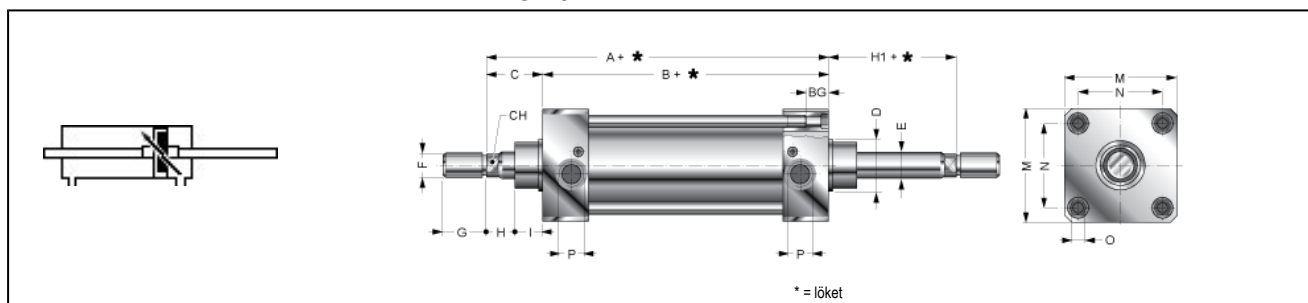

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	típus
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJSS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJSS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJSS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJSS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...P

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva