


kulové kohouty z mosazi, mini provedení série BA195




konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule
připojení	G1/4"...G1/2" dle ISO 228/1
materiály	těleso mosaz CW617N chromovaná, koule tvrdě pochromovaná mosaz CW614N, těsnění koule z PTFE, těsnění hřídele FKM, páka z polyamidu
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
oblast použití	plyny a kapaliny supiny 2 dle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
teplota média	-10...+150°C
pracovní tlak	jmenovitý tlak podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
ovládání	otočením ruční páky o 90°

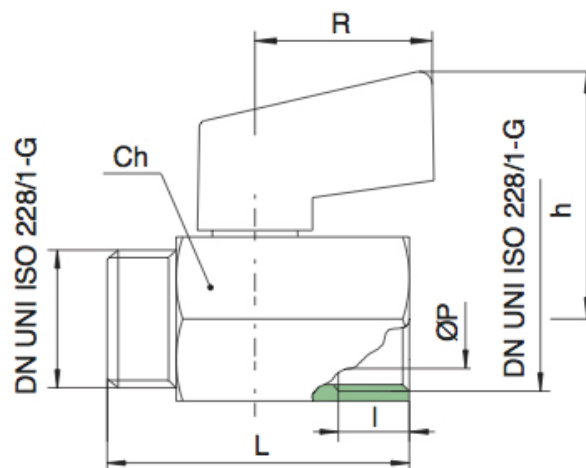

připojení	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L

diagram závislosti tlaku na teplotě

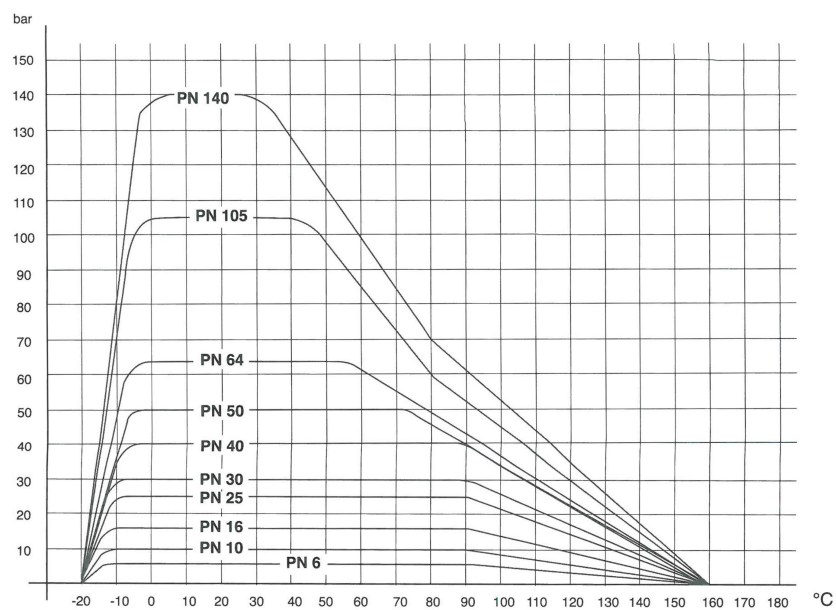

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.