


Kugelhähne aus Messing, Miniausführung Serie BA195




Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel
Anschluss	G1/4"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N verchromt, Kugel Messing CW614N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung FKM, Drehgriff Polyamid
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-10...+150°C
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle und Druck-Temperaturdiagramm
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel

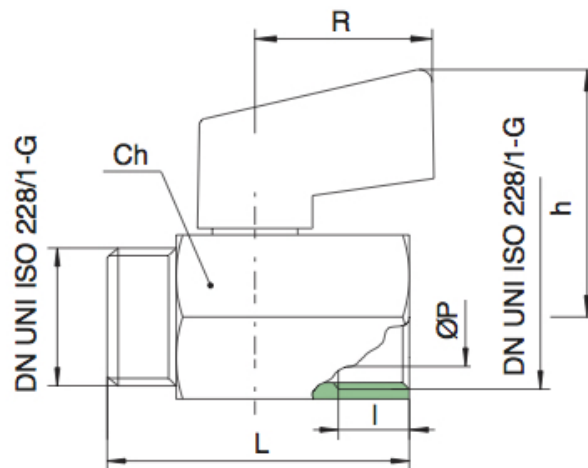

Anschluss	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-Wert [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L

Druck-Temperatur-Diagramm

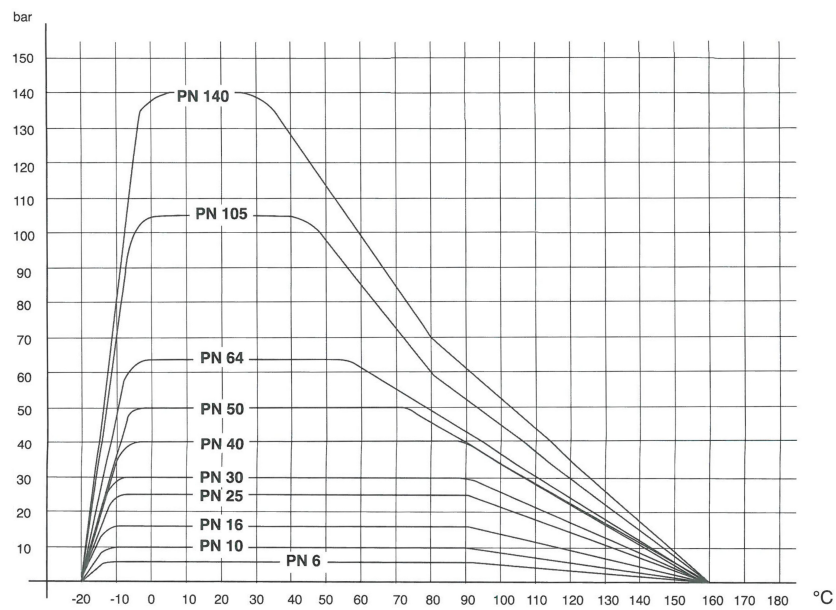

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten