


sárgaréz gömbcsap, mini kivitel sorozat BA195




kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá úszógolyó
csatlakozás	G1/4"..."G1/2" ISO228/1 szerint
anyagok	króm bevonatú réz test CW617N, keménykrómozott sárgaréz golyó CW614N, golyóselem tömítés PTFE, szártömítés FKM, poliamid forgatókar
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
alkalmazás	A 2-es csoport folyadékaik és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-10...+150°C
üzemi nyomás	névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával

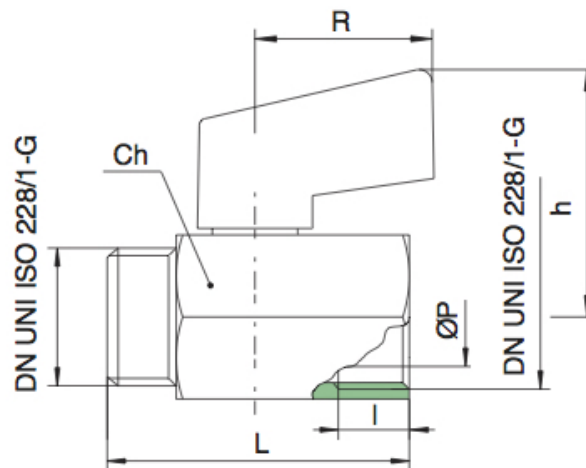

csatlakozás	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L

nyomás-hőmérséklet diagramm

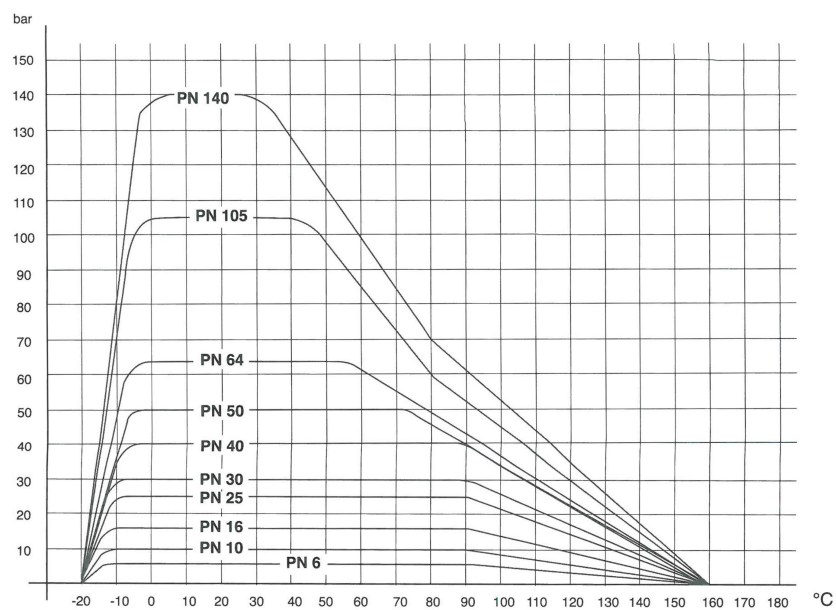

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva