


Zawóry kulowe z mosiądzu, wykonanie mini Seria BA195




budowa	zawór przelotowy z pływającą kulą
przylącze	G1/4"...G1/2" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa chromowany mosiądz CW617N, kula mosiądz CW614N z chromowaniem twardym, uszczelnienie kuli PTFE, uszczelnienie trzpienia FKM, Rączka z poliamidu
montowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodne z PED 2014/68/EU, które są neutralne względem stosowanych materiałów.
temperatura medium	-10...+150°C
ciśnienie pracy	ciśnienie nominalne według tabeli i diagramu ciśnienie-temperatura
sterowanie	przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej

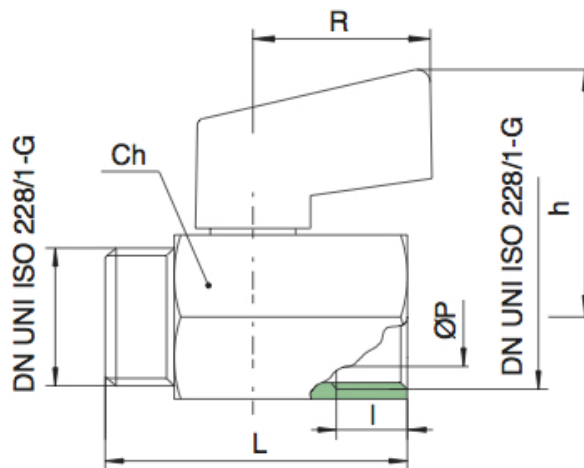

przylącze	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	współczynnik kv [m³/h]	ciężar [około kg]	typ
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L

diagram ciśnienie-temperatura

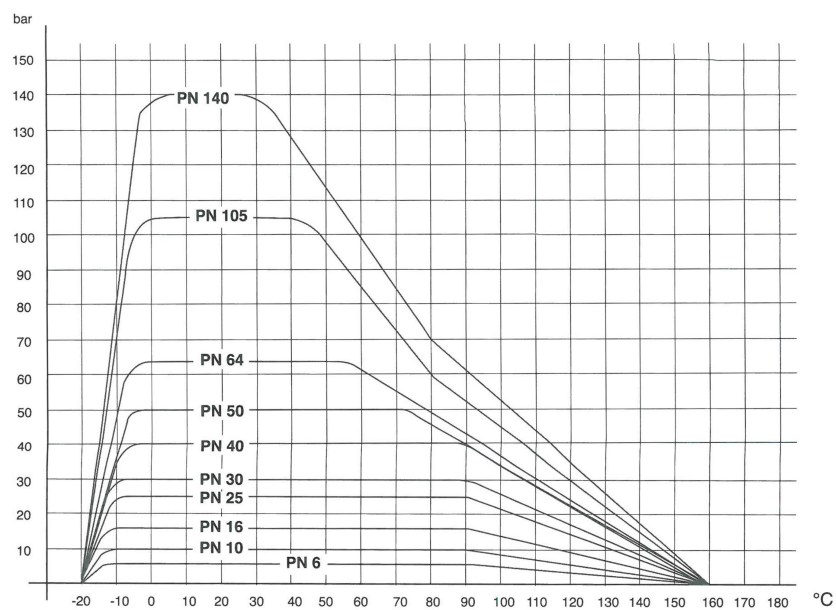

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone