


přírubové kulové kohouty z nerezí série BA160




konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, plný průtok, antistatické provedení
připojení	příruby DN15...DN80 dle EN1092-1, PN16
materiály	těleso a koule nerez 1.4301, těsnění koule z PTFE, těsnění hřídele PTFE, páka z oceli potaženo plastem
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. pro páru doporučujeme použít speciální parní ventily.
teplota média	-20...+160°C
pracovní tlak	vakuum max. 10^{-3} Torr do jmenovitý tlak podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
ovládání	otočením ruční páky o 90°
normy	ATEX EX II 2 G/D c T3
Další provedení	příruba ANSI, těsnění bez mrtvých prostor, odmaštěné provedení pro kyslík

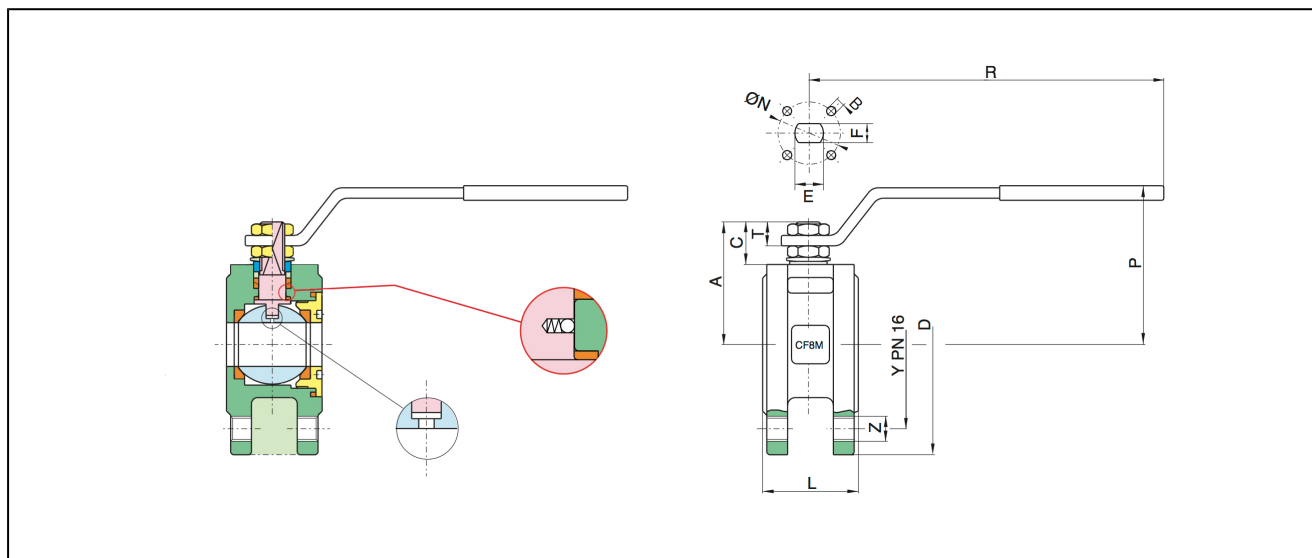

DN DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Kv - hodnoty [m³/h]	hmotnost [cca kg]	typ
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,30	BA160-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	BA160-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA160-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA160-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,20	BA160-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,10	BA160-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,00	BA160-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,50	BA160-80-L

diagram závislosti tlaku na teplotě

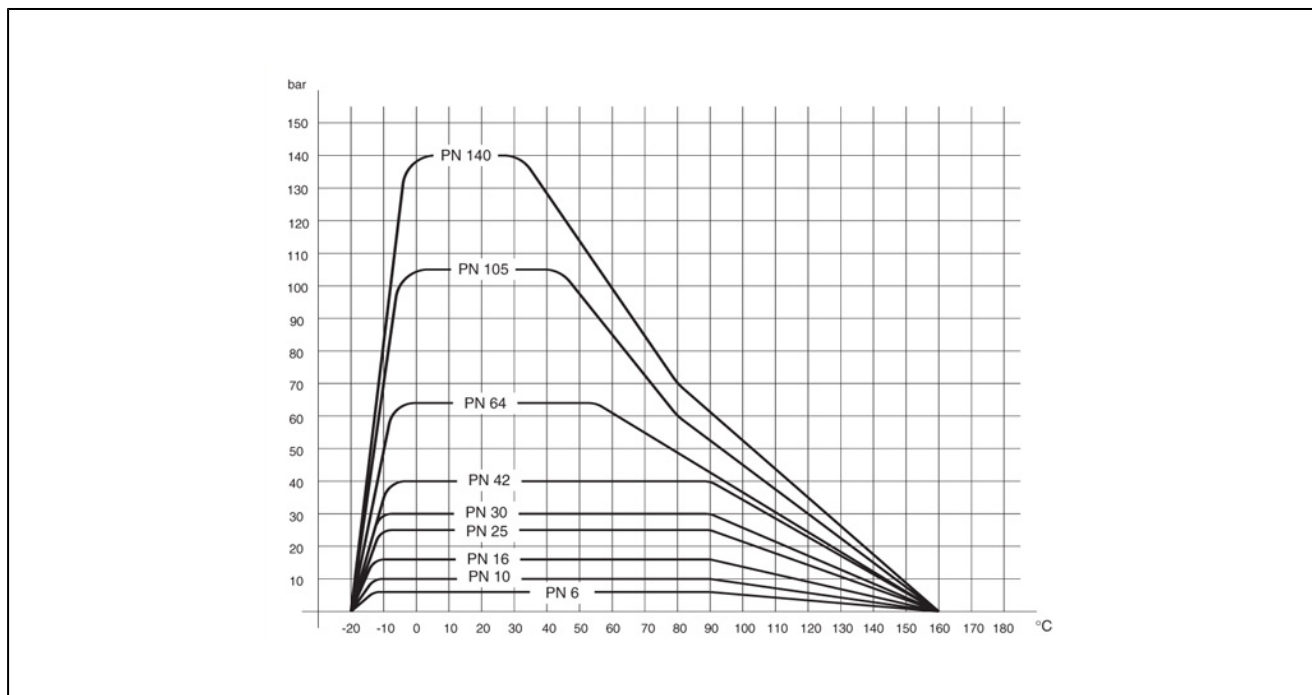

vyobrazení jsou nezávislá
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.