


Filtr wstępny Seria FI03-12-F0,3




Konstrukcja	Filtr wstępny, Wkład filtracyjny Papier, półautomatyczny zawór spustowy
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza, do odfiltrowywania zanieczyszczeń ciekłych i stałych, Zawartość oleju resztkowego <1mg/m ³
Klasy jakości	Cząstki stałe 2, Olej 3 po ISO 8573-1
Wkład filtracyjny	3µm Odpylanie > 0,3µm 99,999%
Przylącze	G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienie NBR
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar wzgl. 1,5...20bar głośny tabela, z automatycznym zaworem spustowym 1,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Wykonanie specjalne	Wskaźnik różnicy ciśnień

Klucz typowy

		FI03 - 12 - M - F0,3 - A					
Przylącze	1/2"	12					
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)						
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym	P					
	Zbiornik metalowy	M					
Wkład filtracyjny	0,3µm			F0,3			
Zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (Pozostawić puste)						
	automatyczny zawór spustowy					A	




Rysunek wymiarowy

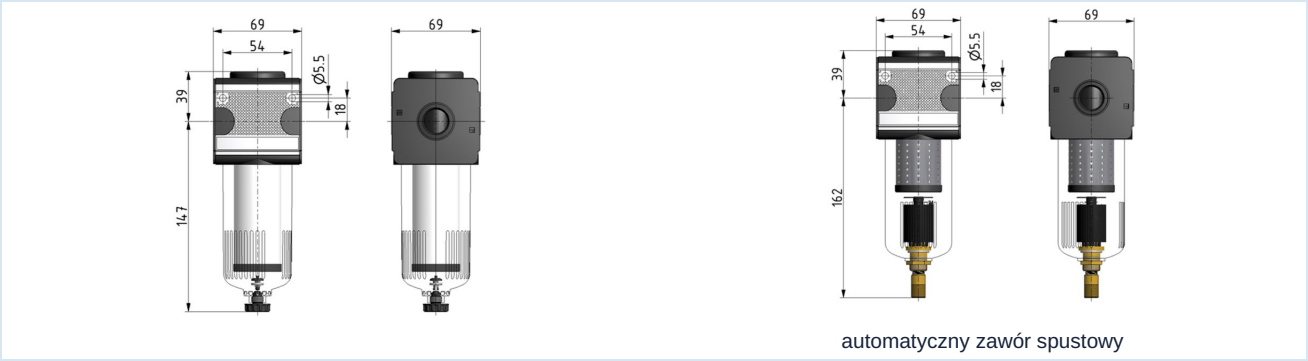

Przylącze	Przepływ przy 6 bar* [l/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Typ
G1/2"	2000	16	FI03-12-F0,3
G1/2"	2000	16	FI03-12-P-F0,3
G1/2"	2000	20	FI03-12-M-F0,3

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 0,2bar

Wykres przepływu

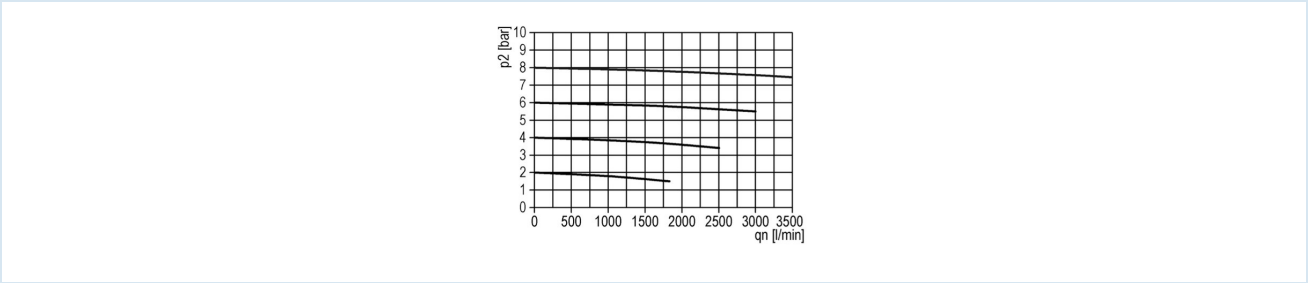

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-12/34

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul / filtr wstępny Seria Modul FI03-F0,3 / [FI03-12-F0,3] filtr wstępny FI03-12-F0,3