


Predfilter Serija FI03-12-F0,3




Konstrukcija	Predfilter, Filterski element Papir, poluautomatski ispusni ventil
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje tečnih i čvrstih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <1mg/m ³
Klase kvaliteta	Čvrste čestice 2, Ulje 3 posle ISO 8573-1
Filterski uložak	3µm Odvajanje prašine > 0,3µm 99,999%
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Specijalna izvedba	Indikator diferencijalnog pritiska

Ključ tipa

		FI03 - 12 - M - F0,3 - A					
Priključak	1/2"	12					
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)						
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom	P					
	Metalni rezervoar	M					
Filterski uložak	0,3µm			F0,3			
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)						
	automatski odvodni ventil					A	




Dimenzioni crtež

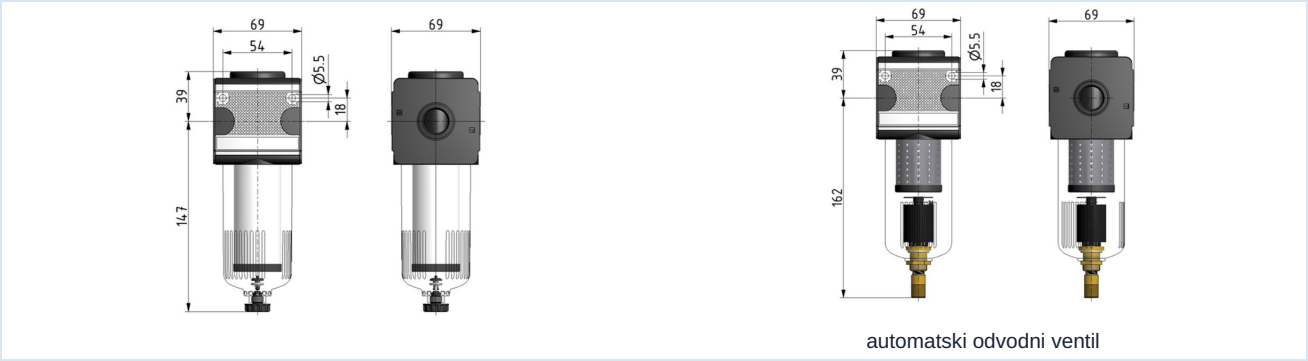

Priključak	Protok pri 6bar* [NI/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1/2"	2000	16	FI03-12-F0,3
G1/2"	2000	16	FI03-12-P-F0,3
G1/2"	2000	20	FI03-12-M-F0,3

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 0,2bar

Dijagram protoka

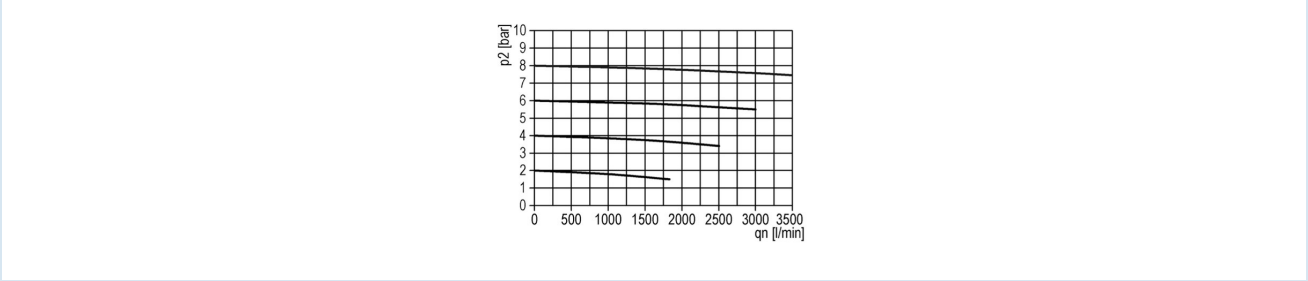

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.