


Předfiltr Série FI03-18-F0,3




Konstrukční provedení	Předfiltr, Filtrační vložka Papír, poloautomatický vypouštěcí ventil
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu, k odfiltrování kapalných a pevných nečistot, Zbytkový obsah oleje <1mg/m ³
Třídy kvality	Pevné částice 2, Olej 3 podle ISO 8573-1
Filtrační vložka	0,3μm Odlučování prachu > 0,3μm 99,999%
Připojení	G1/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1,5...16bar resp. 1,5...20bar hlasitý tabulka, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole

Typový klíč

		FI03 - 18 - M - F0,3 - A						
Připojení	1/8"	18						
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)							
	Kovová nádoba	M						
Filtrační vložka	0,3μm				F0,3			
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)							
	automatický vypouštěcí ventil						A	

Rozměrový výkres

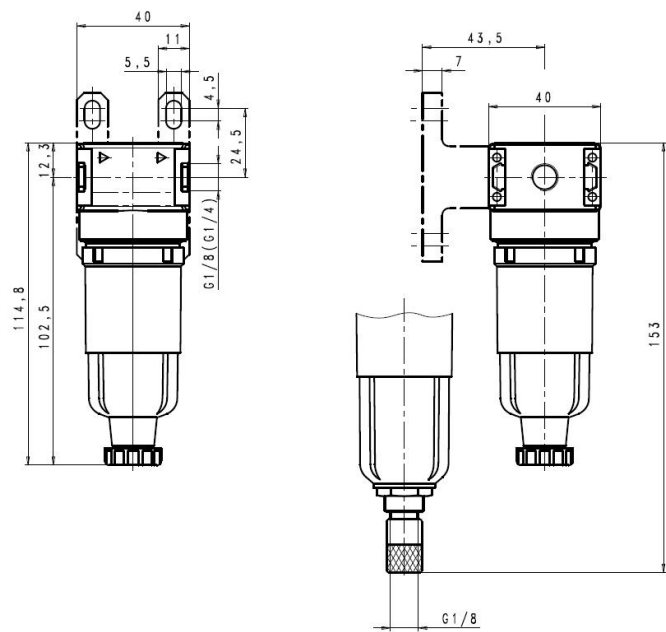


automatický vypouštěcí ventil

Připojení	Průtok při 6 baru* [l/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 0,2bar

Průtokový diagramm

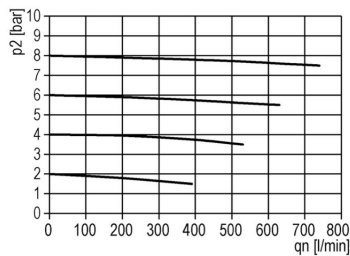

Příslušenství

Označení	Typ
Přidržený úhel (kompletní)	MMB03-18/14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny