


Előszűrő Sorozat FI03-18-F0,3




Kivitel	Előszűrő, Szűrőbetét Papír, félautomata leeresztőszelep
Funkció	Szűrés a sűrített levegő, folyékony és szilárd szennyeződések kiszűrésére, Maradék olajtartalom <1mg/m ³
Minőségi osztályok	Szilárd részecskék 2, Olaj 3 az ISO 8573-1 szerint
Szűrőbetét	0,3µm Porleválasztás > 0,3µm 99,999%
Csatlakozás	G1/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó

Típuskulcs

		FI03 - 18 - M - F0,3 - A					
Csatlakozás	1/8"	18					
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)						
	Fémtartály	M					
Szűrőbetét	0,3µm			F0,3			
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)						
	automatikus leeresztőszelep				A		



Méretrajz

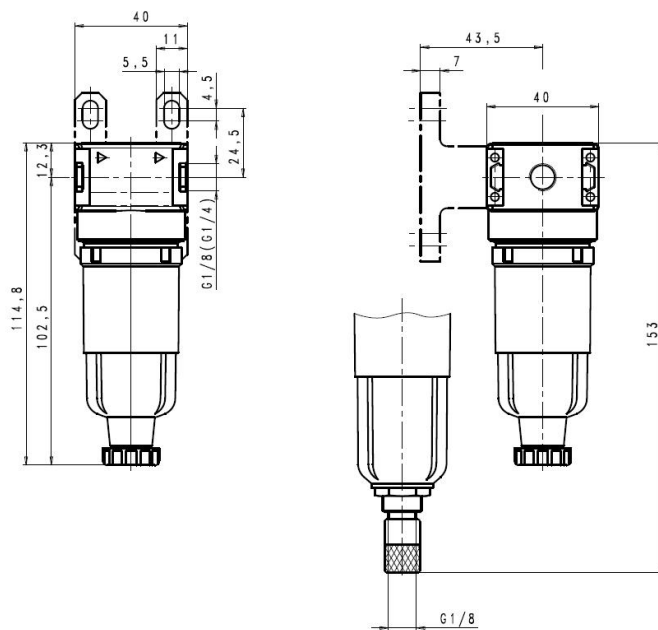


automatikus leeresztőszelep

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 0,2bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm

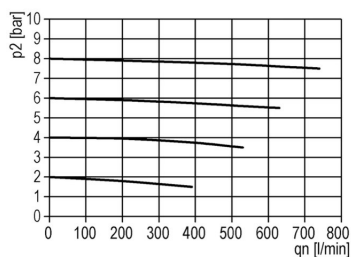

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett)	MMB03-18/14

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / előszűrő sorozat Modul FI03-F0,3 / [FI03-18-F0,3] előszűrő FI03-18-F0,3

Verzió 9

139361 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

