



3/2Cestný ventil s elektrickým pohonem Série SE16, SE17



Konstrukční provedení	3/2cestný sedlový ventil s elektrickým pohonem, automatickou ochranou proti přetížení a Koncové vypínání polohy konce zdvihu
Připojení	RP1/2" až RP1 1/2" podle ISO7/1 na vyžádání: NPT závit
Materiály	Těleso Červený bronz CC491K1, Sedlové těsnění PTFE
Oblast použití	plynná a kapalná média (také mírně znečištěná), která nenapadají použité materiály
Viskozita média	max. 600mm ² /s (600cSt)
Teplota média	-30...+200°C
Teplota okolí	-10...+60°C
Provozní tlak	Vakuum až 0,001bar absolutní, viz tabulka
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně, s výjimkou visící dolů

Elektrické údaje:

Druh napětí	Střídavé a stejnosměrné napětí
Standardní napětí	viz tabulka "Údaje o motoru"
Elektrický Připojení	přes kabelovou vstupní vývodku M20x1,5 resp. M12x1,5
Koncové vypínání polohy konce zdvihu	nad interní elektronika
Doba sepnutí	100% Doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované kabelové vývodce (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Ovládání	3bodové ovládání, (0)4...20mA resp. (0)2...10V
Speciální provedení	Regulační pohon s bezpečnostní polohou, 2bodové ovládání, jiné doby přestavení
Příslušenství	Ohřev pohonu, Koncový spínač, Zpětná vazba polohy, Zpětná vazba přes potenciometr


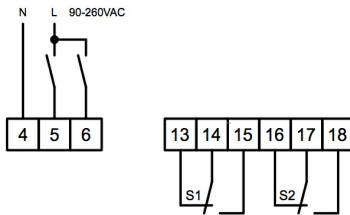
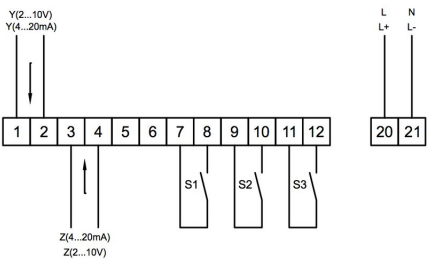
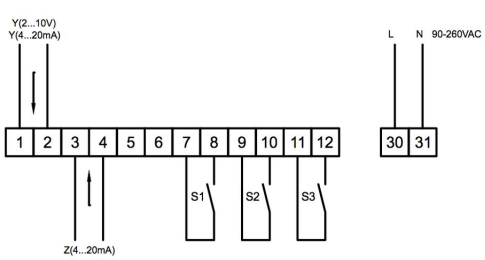
Provedení	
Funkce dělení	Směšovací funkce
	

Údaje o motoru

Funkce	Jmenovité napětí	Vstup žádané hodnoty	Zátěž [Ω]	Zpětná vazba polohy	externí zátěž [Ω]	Koncový spínač	max. Spínací výkon	Výkon [W]	Doba přestavení [s/mm]	Typ pohonu
Otevřeno-zavřeno	24V AC/DC	3-bodový	-	volitelně k dispozici	-	volitelně k dispozici	250V AC/DC 1A	13	3	CA24
Otevřeno-zavřeno	90-260V AC	3-bodový	-	volitelně k dispozici	-	volitelně k dispozici	250V AC/DC 1A	12	3	CA260
Regulace	24V AC/DC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	13	2	CA24C
Regulace	90-260V AC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	12	2	CA260C

*(0)2-10V (Přepínání pomocí spínače na desce plošných spojů)

Elektrické připojení

Pohony otevřeno-zavřeno	
Pohon CA24	Pohon CA260
	
Regulační pohony	
Pohon CA24C	Pohon CA260C
	

Pozice	Popis	Poznámka
S1	Dolní koncový spínač	Standard u regulačních pohonů - volitelně u pohonů OTEVŘENO-ZAVŘENO
S2	Horní koncový spínač	Standard u regulačních pohonů - volitelně u pohonů OTEVŘENO-ZAVŘENO
S3	Poruchové hlášení	Standard u regulačních pohonů - max. 0,2A/24V AC/DC
Y	Vstup žádané hodnoty	Standardní 4-20mA 2-10V (Přepínání pomocí spínače na desce plošných spojů)
Z	Zpětná vazba polohy	Standardní 4-20mA 2-10V (Přepínání pomocí spínače na desce plošných spojů)

Verze 8

138083 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 3 / 4

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

138083 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 4 / 4