Sicherheitsventil für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
Serie SV50

Standardausführung:

Eintrittskörper	/ Federhaube	Temperaturbereiche metallisch dichtend
1.4104	/ 1.4104	-10°C bis 280°C
1.4404	/ 1.4404	-200°C bis 280°C
1.4571	/ 1.4571	-200°C bis 280°C

Anschlüsse:
Gewindeanschluss: DIN ISO 228 / ASME B1.20.1

Zulassungen:

Druckgeräterichtlinie: 2014/68/EU
Konformitätserklärung

CE 0045 TÜVNORD EAC

Bauteilkennzeichen
VdTÜV-Merkblatt AD 2000-Merkblatt A 2 — TÜV • SV • XX-1067 • do • D/G/F • α_W • p

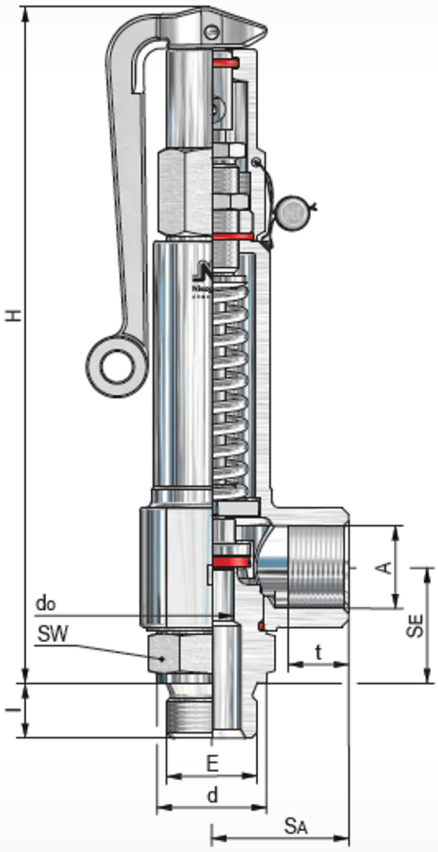


BG I
Kopf A


BG I
Kopf C

BG	Eintritt					Austritt				Baumaße		Bauhöhe 'H' für Kopf			Ausflussziffer		Ansprechdruck		Gewicht
	E	SE	d	l (G)	l (NPT)	A	SA	t (G)	t (NPT)	SW	do	A		C	D/G	F	p min.	p max.	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	αw max.	αw	[bar(g)]	[bar(g)]	~ [kg]
I	⅜	34	22	12	11	½	35	15	14	32	10	200		185	0,08	0,05	0,2	200	1,0
											8				0,08	0,05	6,0	300	
	½		26	14	14						12,5				0,08	0,05	0,2	100	
											10				0,08	0,05	0,2	200	
											8				0,08	0,05	6,0	300	
						¾	40	17	15		10				0,08	0,05	0,2	200	
											6 1)				0,08	-	50,0	500	
	¾		32	16	14	½	35	15	14		12,5				0,08	0,05	0,2	100	
											10				0,08	0,05	0,2	200	
											8				0,08	0,05	6,0	300	
						¾	40	17	15		10				0,08	0,05	0,2	200	
											6 1)				0,08	0,05	50,0	500	

weitere Ausführungen auf Anfrage

Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten
illustrations are non-binding, all designs, configurations, measurements and materials are subject to change without prior notice

© 2018 - STASTO Automation KG

Sicherheitsventil für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
Serie SV50

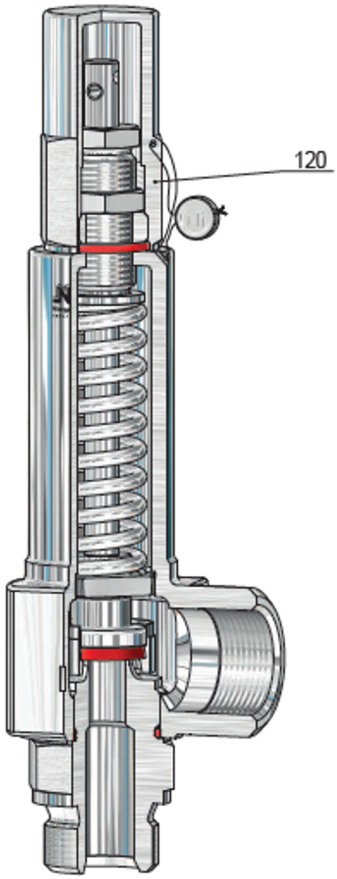

BG I
Kopf C

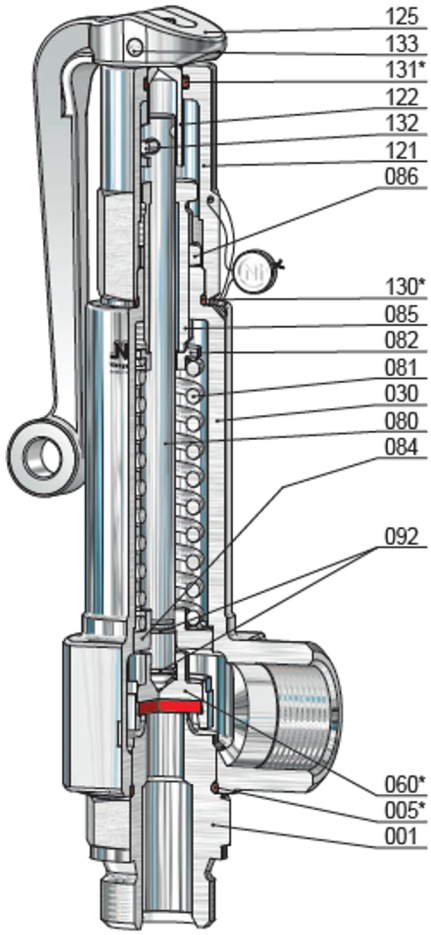

BG I
Kopf A

Pos.	Stück	Bezeichnung	Pos.	Stück	Bezeichnung
001	1	Eintrittskörper	120	1	Kappe
005 *	1	O-Ring	121	1	Lüftekappe
030	1	Federhaube	122	1	Kupplung
060 *	1	Kegel komplett	125	1	Lüftehebel
560	1	Kegel	130 *	1	O-Ring
062	1	Kegeldichtung	131 *	1	O-Ring
063	1	Kegelring	132	1	Kerbstift
080	1	Spindel	133	1	Kerbstift
081	1	Feder			
082	1	Federteller, oben			
084	1	Federteller, unten			
085	1	Druckschraube			
086	1	Gegenmutter			
092	2	Sprengring			* Verschleißteile

Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten
illustrations are non-binding, all designs, configurations, measurements and materials are subject to change without prior notice

© 2018 - STASTO Automation KG