

Partnership. With Guarantee.

Aktívszénszűrő
Sorozat FI03-12-AC

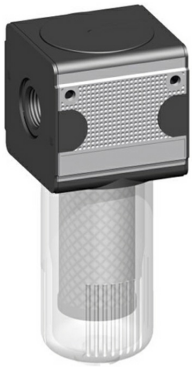




Kivitel	Aktívszénszűrő
Funkció	Szűrés a sűrített levegőé, gázhalmazállapotú szennyeződések kiszűrésére
Minőségi osztályok	Szilárd részecskék 1, Olaj 1 után ISO 8573-1, Maradék olajtartalom <0,005mg/m^3
Szűrőbetét	Aktívszén
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Különleges kivitel	Differenciálnyomás-jelző
Alkalmazási megjegyzés	Előszűrő és mikroszűrő előkapcsolása szükséges. Az üzembe helyezéskor a nyomást lassan kell növelni, hogy a szűrőbetétek ne sérüljenek meg.. A szűrőbetét ajánlott cseréje: 1000 Üzemórák vagy 1/2 Év

Típuskulc

		FI03	-	12	-	M	-	AC
Csatlakozás	1/2"			12				
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)							
	Műanyag tartály védőkosárral					P		
	Fémtartály					M		
Szűrőbetét	Aktívszén							AC

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Méretrajz

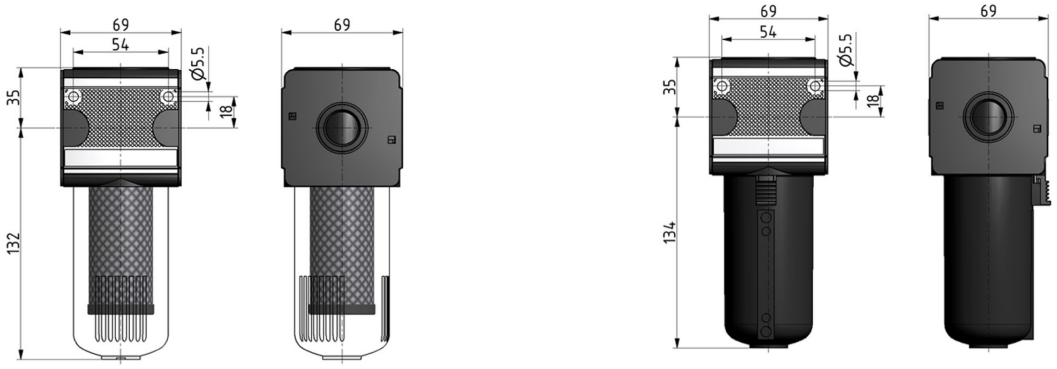

fém tartállyal

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC
*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 0,2bar nyomásesésnél			

Átfolyási diagramm

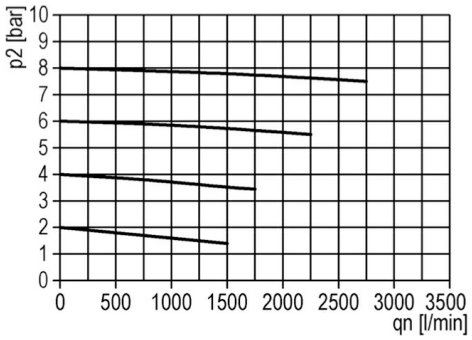

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett)	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.