

Partnership. With Guarantee.

Filtr z węglem aktywnym
Seria FI03-12-AC

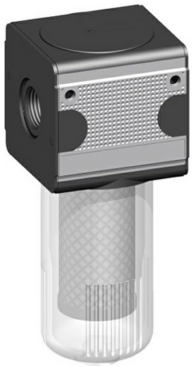




Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza, do odfiltrowywania zanieczyszczeń gazowych
Klasy jakości	Cząstki stałe 1, Olej 1 po ISO 8573-1, Zawartość oleju resztkowego <0,005mg/m^3
Wkład filtracyjny	Węgiel aktywny
Przyłącze	G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienie NBR
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar wzgl. 1,5...20bar głośny tabela
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Wykonanie specjalne	Wskaźnik różnicy ciśnień
Wskazówka dotycząca zastosowania	Zastosowanie wstępnego filtra i mikrofiltra przed urządzeniem jest konieczne. Podczas uruchamiania instalacji ciśnienie należy zwiększać powoli, aby nie uszkodzić wkładów filtracyjnych.. Zalecana wymiana wkładu filtracyjnego: 1000 Godziny pracy lub 1/2 Rok

Klucz typowy

		FI03 - 12 -	M -	AC
Przyłącze	1/2"	12		
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)			
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym		P	
	Zbiornik metalowy		M	
Wkład filtracyjny	Węgiel aktywny			AC

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Rysunek wymiarowy

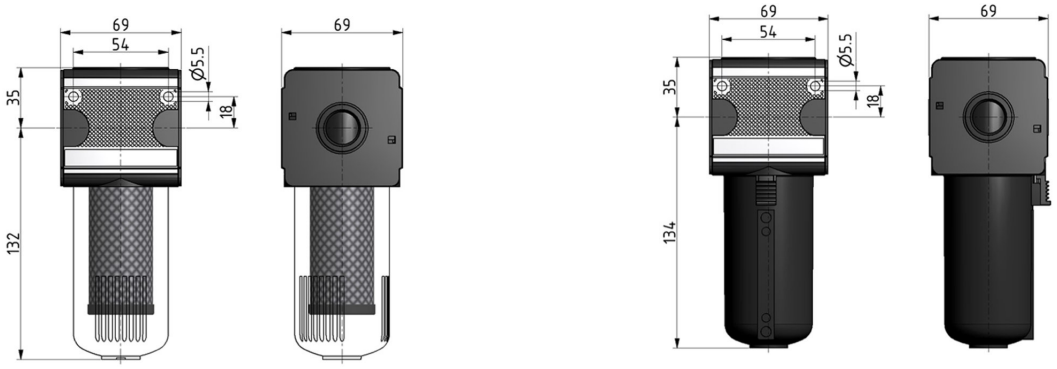

z metalowym zbiornikiem

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Typ
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC
*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 0,2bar			

Wykres przepływu

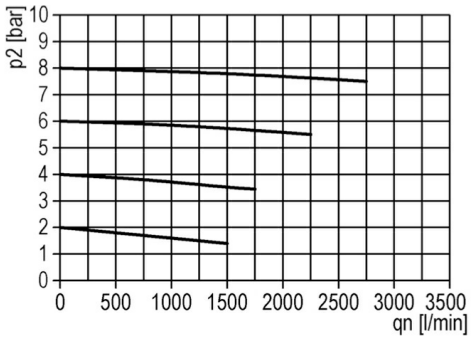

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-12/34

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.