

Partnership. With Guarantee.

Filter sa aktivnim ugljem
Serija FI03-14H-AC

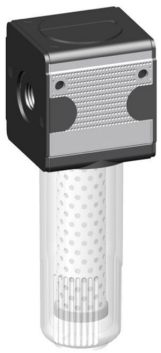




Konstrukcija	Filter sa aktivnim ugljem
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje gasovitih nečistoća
Klase kvaliteta	Čvrste čestice 1, Ulje 1 posle ISO 8573-1, Preostali sadržaj ulja <0,005mg/m^3
Filterski uložak	Aktivni ugalj
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Napomena za primenu	Predspajanje predfiltera i mikrofiltera je neophodno. Prilikom puštanja postrojenja u rad pritisak treba polako povećavati kako se filter ulošci ne bi oštetili. Preporučena zamena filterskog elementa: 1000 Radni sati ili 1/2 Godina

Ključ tipa

		FI03	-	14	H	-	M	-	AC
Priključak	1/4"			14					
Protok	visok protok				H				
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)								
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom						P		
	Metalni rezervoar						M		
Filterski uložak	Aktivni ugalj								AC


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež



Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar	Tip
G1/4"	600	16	FI03-14H-AC
G1/4"	600	16	FI03-14H-P-AC
G1/4"	600	20	FI03-14H-M-AC
*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 0,2bar			

Dijagram protoka

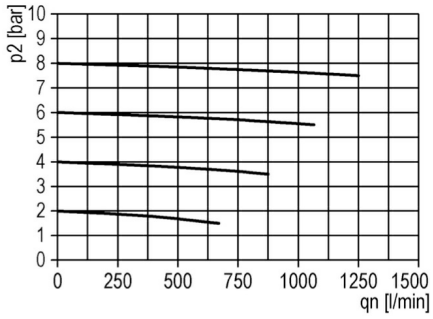

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-14H/38

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

© STASTO Automatizacija d.o.o.