
Partnership. With Guarantee.

Filtr z węglem aktywnym
Seria FI03-18-AC






Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza, do odfiltrowywania zanieczyszczeń gazowych,
Klasy jakości	Cząstki stałe 1, Olej 1 po ISO 8573-1, Zawartość oleju resztkowego <0,005mg/m^3
Wkład filtracyjny	Węgiel aktywny
Przyłącze	G1/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienie NBR
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar wzgl. 1,5...20bar głośny tabela
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Wskazówka dotycząca zastosowania	Zastosowanie wstępnego filtra i mikrofiltra przed urządzeniem jest konieczne. Podczas uruchamiania instalacji ciśnienie należy zwiększać powoli, aby nie uszkodzić wkładów filtracyjnych.. Zalecana wymiana wkładu filtracyjnego: 1000 Godziny pracy lub 1/2 Rok

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Klucz typowy

		FI03 - 18 - M - AC
Przyłącze	1/8"	18
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)	
	Zbiornik metalowy	M
Wkład filtracyjny	Węgiel aktywny	AC


Rysunek wymiarowy



Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Typ
G1/8"	400	16	FI18-18-AC
G1/8"	400	20	FI03-18-M-AC

*Przepływ przy ciśnieniu na wejściu 6bar i spadku ciśnienia 0,2bar

Wykres przepływu

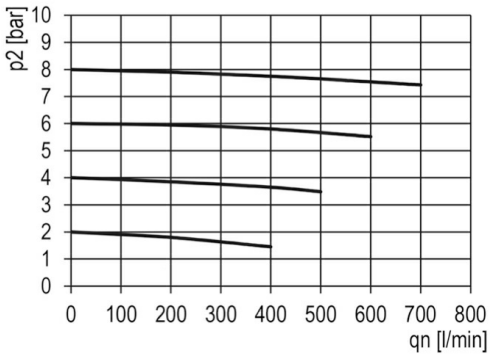

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-18/14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.