


Filter sa aktivnim ugljem Serija FI03-18-AC




Konstrukcija	Filter sa aktivnim ugljem
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje gasovitih nečistoća,
Klase kvaliteta	Čvrste čestice 1, Ulje 1 posle ISO 8573-1, Preostali sadržaj ulja <0,005mg/m ³
Filterski uložak	Aktivni ugalj
Priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Napomena za primenu	Predspajanje predfiltera i mikrofiltera je neophodno. Prilikom puštanja postrojenja u rad pritisak treba polako povećavati kako se filter uloži ne bi oštetili. Preporučena zamena filterskog elementa: 1000 Radni sati ili 1/2 Godina



Ključ tipa

FI03 - 18 - M - AC			
Priključak	1/8"	18	
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)		
	Metalni rezervoar		
		M	
Filterski uložak	Aktivni ugalj		AC


Dimenzioni crtež



Priključak G	Protok pri 6bar* [NI/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1/8"	400	16	FI18-18-AC
G1/8"	400	20	FI03-18-M-AC

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 0,2bar

Dijagram protoka

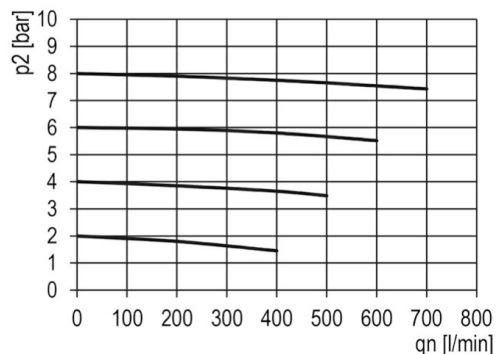

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-18/14

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / filter sa aktivnim ugljem serije Modul FI03-AC / [FI03-18-AC] filter sa aktivnim ugljem FI03-18-AC

Verzija 6

139367 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

