



háromrészes acél gömbcsap sorozat BA028

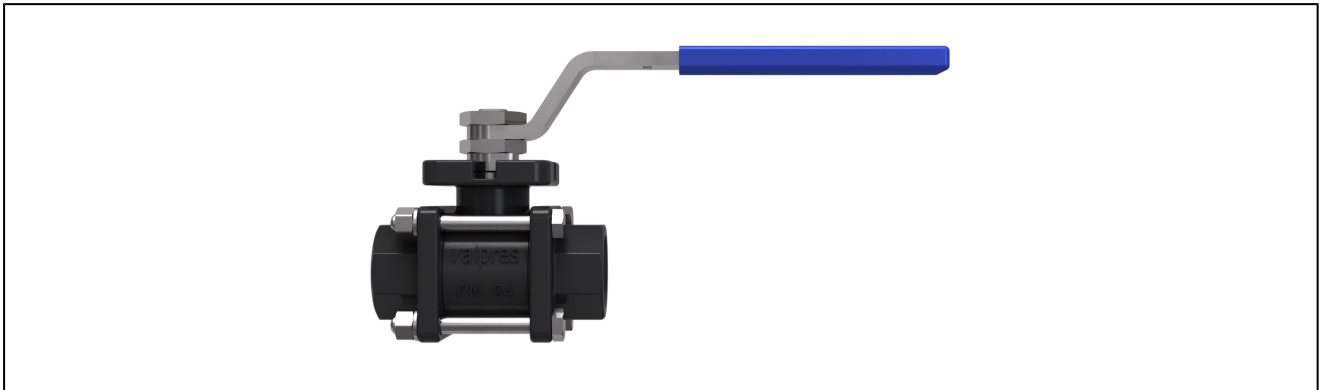


kialakítás	kétutas gömbcsap úszógolyóva, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható
csatlakozás	RP1/4" ...RP4" ISO7/1 szerint, NPT1/4" ...NPT4" szerint ANSI B 1.20.1
anyagok	acél ház, gömbtest AISI 304, golyóselem tömítés PTFE, szártömítés PTFE/FKM, acél kézikar műanyag borítással
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadécai és gázai ,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak. Gőz-alkalmazások esetén speciális golyósszelep használatát javasoljuk.
közeghőmérséklet	-10...+160°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10^{-3} Torr értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
egyedi kivitel	kis holtterű tömítés, gőzökhöz, olaj-, zsír- és szilikonmentes az oxigénért

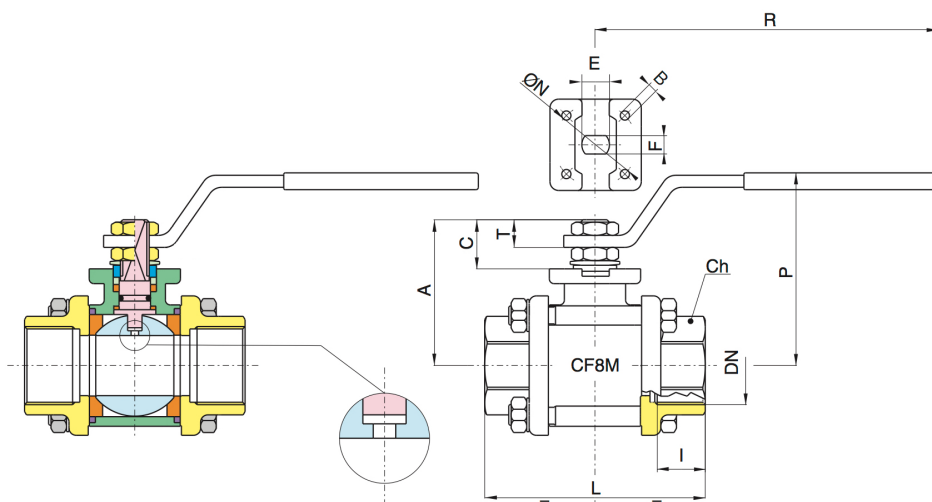

csatlakozás	névleges méret DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	I	L	N	P	R	T	KV-érték [m ³ /h]	súly [kb. kg]	típus
RP1/4"	8	64	35	-	13,5	22	8	5	11	57	-	50	110	9	5,5	0,28	BA028-14-L
RP3/8"	10	64	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	-	50	110	9	8,5	0,28	BA028-38-L
RP1/2"	15	64	47	6	15	27	10	7	15	65	36	64	131	10	19,2	0,40	BA028-12-L
RP3/4"	20	40	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	42	68	131	10	35	0,60	BA028-34-L
RP1"	25	40	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	42	79	174	12,5	64,5	1,10	BA028-10-L
RP11/4"	32	25	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	42	83	174	12,5	103,8	1,50	BA028-114-L
RP11/2"	40	25	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	50	100	250	16,5	174	2,10	BA028-112-L
RP2"	50	25	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	50	107	250	16,5	301	3,20	BA028-20-L
RP21/2"	65	16	103	M8	28	90	20	14	30,2	153	70	126	321	18	545	8,15	BA028-212-L
RP3"	80	16	114	M8	28	105	20	14	33,3	180	70	137	321	18	873	12,80	BA028-30-L
RP4"	100	16	137	M10	34,5	130	24	18	39,3	217	102	156	381	22	1363	21,50	BA028-40-L

csatlakozás	névleges méret DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	I	L	N	P	R	T	KV-érték [m ³ /h]	súly [kb. kg]	típus
NPT1/4"	8	64	35	-	13,5	22	8	5	11	57	-	50	110	9	5,5	0,28	BA028-14N-L
NPT3/8"	10	64	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	-	50	110	9	8,5	0,27	BA028-38N-L
NPT1/2"	15	64	47	6	15	27	10	7	15	65	36	64	131	10	19,2	0,50	BA028-12N-L
NPT3/4"	20	40	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	42	68	131	10	35	0,70	BA028-34N-L
NPT1"	25	40	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	42	79	174	12,5	64,5	1,20	BA028-10N-L
NPT11/4"	32	25	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	42	83	174	12,5	103,8	1,70	BA028-114N-L
NPT11/2"	40	25	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	50	100	250	16,5	174	2,50	BA028-112N-L
NPT2"	50	25	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	50	107	250	16,5	301	3,90	BA028-20N-L
NPT21/2"	65	16	103	M8	28	90	20	14	30,2	153	70	126	321	18	546	7,20	BA028-212N-L
NPT3"	80	16	114	M8	28	105	20	14	33,3	180	70	137	321	18	873	12,8	BA028-30N-L
NPT4"	100	16	137	M10	34,5	130	24	18	39,3	217	102	156	381	22	1364	21,5	BA028-40N-L

nyomás-hőmérséklet diagramm

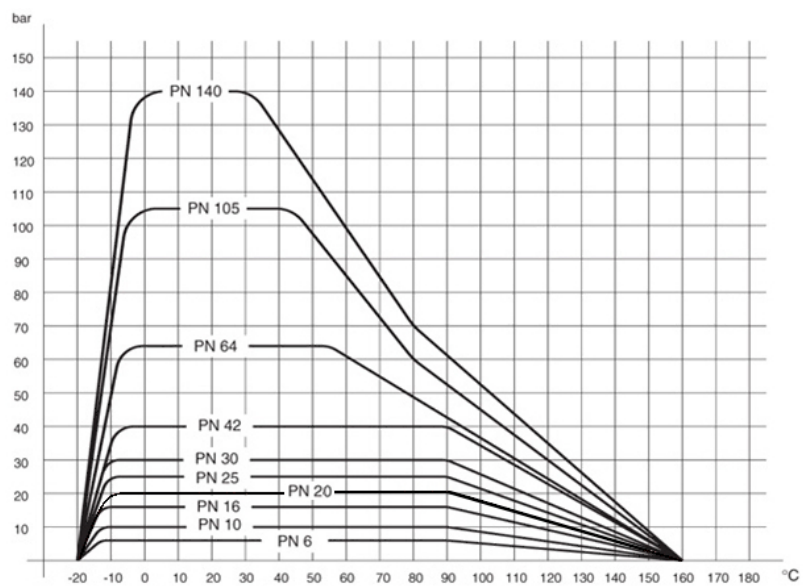

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva