



trodelni kuglasti ventil od čelika serije BA028

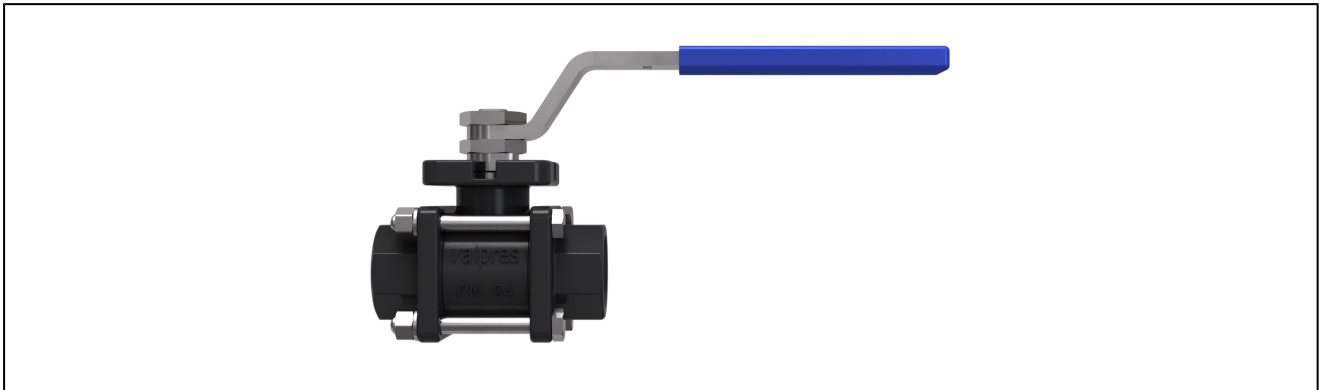


tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, pun otvor
priključak	RP1/4" ... RP4" prema ISO7/1, NPT1/4" ... NPT4" prema ANSI B 1.20.1
materijali	čelično telo, kugla AISI 304, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena PTFE/FKM, ručica napremljena od čelika plastificiran
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal. Za radni fluid vodenu paru preporučujemo korišćenje posebne kuglaste ventile za vodenu paru.
temperatura medija	-10...+160°C
radni pritisak	vakum max. 10^{-3} Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
posebna verzija	integralni zaptivači, konstrukcija za paru, bez ulja, masti i silikona za kiseonik

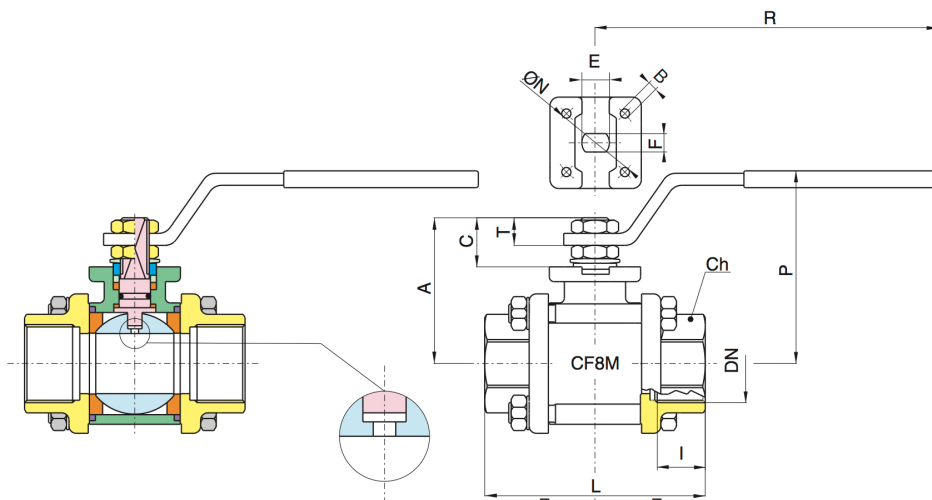

priključak	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	I	L	N	P	R	T	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
RP1/4"	8	64	35	-	13,5	22	8	5	11	57	-	50	110	9	5,5	0,28	BA028-14-L
RP3/8"	10	64	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	-	50	110	9	8,5	0,28	BA028-38-L
RP1/2"	15	64	47	6	15	27	10	7	15	65	36	64	131	10	19,2	0,40	BA028-12-L
RP3/4"	20	40	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	42	68	131	10	35	0,60	BA028-34-L
RP1"	25	40	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	42	79	174	12,5	64,5	1,10	BA028-10-L
RP11/4"	32	25	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	42	83	174	12,5	103,8	1,50	BA028-114-L
RP11/2"	40	25	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	50	100	250	16,5	174	2,10	BA028-112-L
RP2"	50	25	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	50	107	250	16,5	301	3,20	BA028-20-L
RP21/2"	65	16	103	M8	28	90	20	14	30,2	153	70	126	321	18	545	8,15	BA028-212-L
RP3"	80	16	114	M8	28	105	20	14	33,3	180	70	137	321	18	873	12,80	BA028-30-L
RP4"	100	16	137	M10	34,5	130	24	18	39,3	217	102	156	381	22	1363	21,50	BA028-40-L

priključak	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	I	L	N	P	R	T	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
NPT1/4"	8	64	35	-	13,5	22	8	5	11	57	-	50	110	9	5,5	0,28	BA028-14N-L
NPT3/8"	10	64	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	-	50	110	9	8,5	0,27	BA028-38N-L
NPT1/2"	15	64	47	6	15	27	10	7	15	65	36	64	131	10	19,2	0,50	BA028-12N-L
NPT3/4"	20	40	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	42	68	131	10	35	0,70	BA028-34N-L
NPT1"	25	40	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	42	79	174	12,5	64,5	1,20	BA028-10N-L
NPT11/4"	32	25	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	42	83	174	12,5	103,8	1,70	BA028-114N-L
NPT11/2"	40	25	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	50	100	250	16,5	174	2,50	BA028-112N-L
NPT2"	50	25	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	50	107	250	16,5	301	3,90	BA028-20N-L
NPT21/2"	65	16	103	M8	28	90	20	14	30,2	153	70	126	321	18	546	7,20	BA028-212N-L
NPT3"	80	16	114	M8	28	105	20	14	33,3	180	70	137	321	18	873	12,8	BA028-30N-L
NPT4"	100	16	137	M10	34,5	130	24	18	39,3	217	102	156	381	22	1364	21,5	BA028-40N-L

diajagram pritisak-temperatura

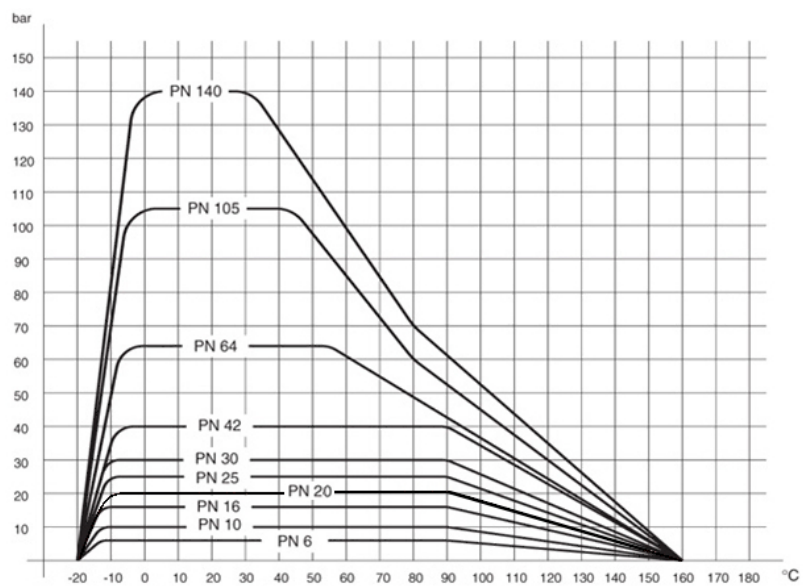

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave