


axiální zpětné ventily z nerez série CH004-N




konstrukce	sedlový ventil s pružinou
ovládání	hydraulicky, pneumaticky
připojení	NPT1/2"...NPT2" dle ANSI B1.20.1
materiály	těleso a vnitřní díly nerez 1.4301, těsnění FKM
teplota média	-20...+150°C
rozsah pracovního tlaku	NPT1/2" 0,025...16bar, NPT3/4"...NPT2" 0,03...16bar
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
oblast použití	Plyny a tekutiny odpovídající tabulce "skupiny tekutin", které nenapadají použité materiály ventily jsou nevhodné pro páru a jako zpětné ventily pro kompresory.

Přípustné skupiny tekutin dle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU

Anschluss	plyny skupina 1	plyny skupina 2	kapaliny skupina 1	kapaliny skupina 2
NPT1/2"...G1"	X	X	X	X
NPT11/4"...G2"	-	X	X	X

rozměry

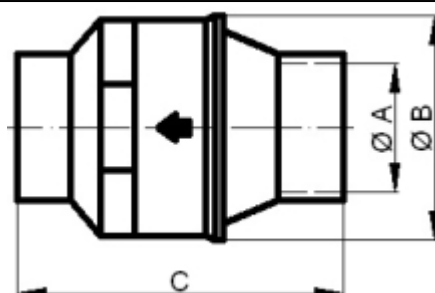

A	B	C	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
NPT1/2"	32	55	5	0,10	CH004-12-N
NPT3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34-N
NPT1"	53	83	16	0,19	CH004-10-N
NPT11/4"	62	97	32	0,28	CH004-114-N
NPT11/2"	78	114	45	0,39	CH004-112-N
NPT2"	89	121	66	0,70	CH004-20-N

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.