

axiál visszacsapó szelepek nemesacélból sorozat CH004-N




kialakítás	ülékes szelep rugóval előfeszített
működtetés	hidraulikusan, pneumatikus
csatlakozás	NPT1/2"...NPT2" ANSI B1.20.1 szerint
anyagok	test és belső részek AISI 1.4301, tömítés FKM
közeghőmérséklet	-20...+150°C
üzemi nyomástartomány	NPT1/2" 0,025...16bar, NPT3/4"...NPT2" 0,03...16bar
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
alkalmazás	gázok és folyadékok a "folyadékcsoportok" táblázat szerint, amelyek nem érintkeznek a használt anyagokkal a szelepeket gőz és légsűrítőknél nem lehet alkalmazni.

megengedett folyadékcsoportok a nyomástartó berendezések irányelv szerint 2014/68/EU

Anschluss	gázok csoport 1	gázok csoport 2	folyadékok csoport 1	folyadékok csoport 2
NPT1/2"...G1"	X	X	X	X
NPT11/4"...G2"	-	X	X	X

méretek

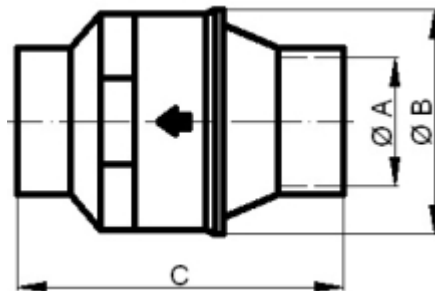

A	B	C	KV-érték [m³/h]	súly [kg]	típus
NPT1/2"	32	55	5	0,10	CH004-12-N
NPT3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34-N
NPT1"	53	83	16	0,19	CH004-10-N
NPT11/4"	62	97	32	0,28	CH004-114-N
NPT11/2"	78	114	45	0,39	CH004-112-N
NPT2"	89	121	66	0,70	CH004-20-N

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukció, méret és anyagválogatás joga fenntartva