


osiowe zawory zwrotne ze stali szlachetnej Seria CH004-N




budowa	zawór grzybkowy obciążenie sprężyną
sterowanie	hydrauliczne, pneumatyczne
przyłącze	NPT1/2"...NPT2" wg ANSI B1.20.1
materiały	obudowa i części wewnętrzne stal szlachetna 1.4301, uszczelnienie FKM
temperatura medium	-20...+150°C
zakres ciśnienia roboczego	NPT1/2" 0,025...16bar, NPT3/4"...NPT2" 0,03...16bar
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
zakres zastosowania	Ciecze i gazy według tabeli „Grupy Płynów”, które nie korodują z zastosowanymi materiałami. Nie należy stosować tych zaworów do pary ani jako zawory zwrotne do kompresorów.

Dozwolone grupy płynów według Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU

Anschluss	gazy grupa 1	gazy grupa 2	ciecze grupa 1	ciecze grupa 2
NPT1/2"...G1"	X	X	X	X
NPT11/4"...G2"	-	X	X	X

wymiary

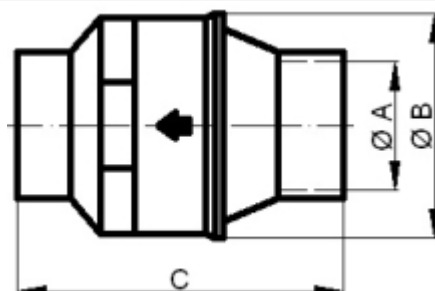

A	B	C	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
NPT1/2"	32	55	5	0,10	CH004-12-N
NPT3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34-N
NPT1"	53	83	16	0,19	CH004-10-N
NPT11/4"	62	97	32	0,28	CH004-114-N
NPT11/2"	78	114	45	0,39	CH004-112-N
NPT2"	89	121	66	0,70	CH004-20-N

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone