

aksijalni nepovratni ventil napravljen od nerđajućeg čelika serije CH004-N




tip konstrukcije	ventil sa sedištem pod pritiskom opruge
aktiviranje	hidraulični, pneumatski
priključak	NPT1/2"...NPT2" prema ANSI B1.20.1
materijali	telo i unutrašnji delovi AISI 1.4301, zaptivka FKM
temperatura medija	-20...+150°C
radni pritisak	NPT1/2" 0,025...16bar, NPT3/4"...NPT2" 0,03...16bar
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aplikacija	gasovi i tečnosti prema tabeli "fluid groups", koji ne utiču na korišćene materijale ventili nisu upotrebljivi za paru i vazdušne kompresore.

dozvoljene tečnosti grupe prema direktivi pritiska opreme 2014/68/EU

Anschluss	gasovi grupa 1	gasovi grupa 2	tečnosti grupa 1	tečnosti grupa 2
NPT1/2"...G1"	X	X	X	X
NPT1/4"...G2"	-	X	X	X

dimenzije

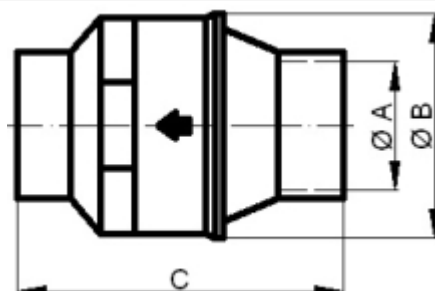

A	B	C	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
NPT1/2"	32	55	5	0,10	CH004-12-N
NPT3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34-N
NPT1"	53	83	16	0,19	CH004-10-N
NPT1 1/4"	62	97	32	0,28	CH004-114-N
NPT1 1/2"	78	114	45	0,39	CH004-112-N
NPT2"	89	121	66	0,70	CH004-20-N

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave