

osni protipovratni ventili iz legiranega jekla serija CH004-N




konstrukcija	sedežni ventil pod obremenitvijo vzmeti
aktiviranje	hidravlični, pnevmatsko
priključek	NPT1/2"...NPT2" skladno z ANSI B1.20.1
Materiali	ohišje in notranji deli iz legiranega jekla 1.4301, tesnilo FKM
temperatura medija	-20...+150°C
Območje delovnega tlaka	NPT1/2" 0,025...16bar, NPT3/4"...NPT2" 0,03...16bar
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Področje uporabe	plini in tekočine v skladu s tabelo "skupine tekočin", ki ne vplivajo na uporabljene materiale ventili se ne uporabljajo za paro in kot protipovratni ventili za kompresorje.

dopustne skupine tekočin v skladu z direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU

Anschluss	Plini skupina 1	Plini skupina 2	tekočine skupina 1	tekočine skupina 2
NPT1/2"...G1"	X	X	X	X
NPT11/4"...G2"	-	X	X	X

Dimenzije

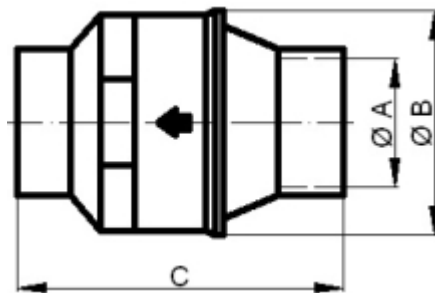

A	B	C	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
NPT1/2"	32	55	5	0,10	CH004-12-N
NPT3/4"	44	67	10	0,13	CH004-34-N
NPT1"	53	83	16	0,19	CH004-10-N
NPT11/4"	62	97	32	0,28	CH004-114-N
NPT11/2"	78	114	45	0,39	CH004-112-N
NPT2"	89	121	66	0,70	CH004-20-N

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.