



## Sprężło bezpieczeństwa DN 7,4 mm Seria C0C74




|                                       |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                           | Sprężło bezpieczeństwa bardzo wygodne do rozłączenia, jednostronnie odcinający, z profilem europejskim, zgodnie z wymaganiami normy ISO 4414                |
| Zalecana wtyczka złącza szybkozłączki | DN 7,8 Stal niklowana z profilem europejskim                                                                                                                |
| Średnica nominalna                    | DN 7,4mm                                                                                                                                                    |
| Materiały                             | Korpus aluminium anodowane, Pokrętko Stal hartowana i ocynkowana, Złączka gwintowana Mosiądz niklowany, Sprężyna i kulka Stal nierdzewna, Uszczelnienie NBR |
| Przepływ znamionowy                   | 1500NI/min przy 6 bar ( $\Delta p=1\text{bar}$ )                                                                                                            |
| Medium                                | Sprężone powietrze, gazy obojętne                                                                                                                           |
| Temperatura medium                    | -20...+70°C                                                                                                                                                 |
| Ciśnienie robocze                     | 0...12bar                                                                                                                                                   |

### Proces rozłączania




Faza 1: Naciśnięcie przycisku powoduje odpowietrzenie instalacji  
Faza 2: Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie wtyczki

### C0C74-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny cylindryczny obrotowy

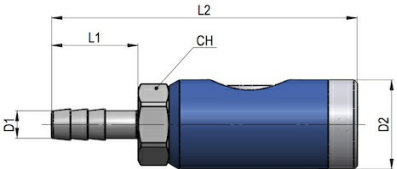
|                                                                                     |        |    |     |      |    |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------|----|----------|--------------------|
|  | D1     | D2 | L1  | L2   | CH | Masa [g] | Typ                |
|                                                                                     | G 1/4" | 26 | 6,5 | 70   | 21 | 148      | C0C74-M14-T-SS-360 |
|                                                                                     | G 3/8" | 26 | 7   | 70   | 21 | 147      | C0C74-M38-T-SS-360 |
|                                                                                     | G 1/2" | 26 | 8,5 | 72,5 | 25 | 155      | C0C74-M12-T-SS-360 |



C0C74-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny obrotowy

|  | D1     | D2 | L1 | L2   | CH | Masa [g] | Typ                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|------|----|----------|--------------------|
|                                                                                   | G 1/4" | 26 | 9  | 73,5 | 21 | 120      | C0C74-F14-T-SS-360 |
|                                                                                   | G 3/8" | 26 | 10 | 75,5 | 21 | 119      | C0C74-F38-T-SS-360 |
|                                                                                   | G 1/2" | 26 | 11 | 77,5 | 24 | 142      | C0C74-F12-T-SS-360 |
|                                                                                   |        |    |    |      |    |          |                    |

C0C74-H Gniazdo szybkozłącza - Końcówka węzowa obrotowy

|  | Średnica wewnętrzna węża | D1 | D2 | L2   | CH | Masa [g] | Typ                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|------|----|----------|--------------------|
|                                                                                   | 6                        | 7  | 26 | 88,5 | 21 | 109      | C0C74-H06-T-SS-360 |
|                                                                                   | 8                        | 9  | 26 | 88,5 | 21 | 111      | C0C74-H08-T-SS-360 |
|                                                                                   | 9                        | 10 | 26 | 88,5 | 21 | 114      | C0C74-H09-T-SS-360 |
|                                                                                   | 10                       | 11 | 26 | 88,5 | 21 | 112      | C0C74-H10-T-SS-360 |
|                                                                                   | 13                       | 14 | 26 | 88,5 | 21 | 121      | C0C74-H13-T-SS-360 |

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych