



stekker

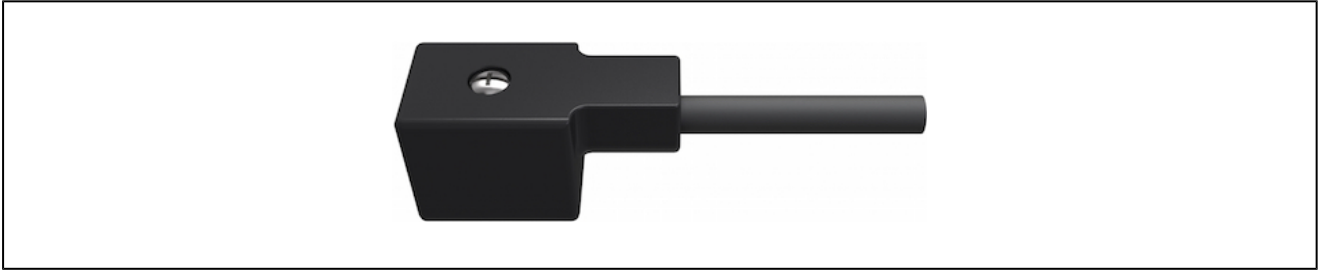


kialakítás	stekker B ipari típus szerint, stekker méret 22mm
anyag	támogatás PA6, ház poliuretán
kábel	H05VVF fekete, PVC, hossz 2m, külső átmérő 6,2mm, minimális hajlítási sugár 93mm, vízálló, korlátozott mértékben olajálló
vezeték keresztmetszet	0,75mm ²
pólusszám	2+PE
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően
környezeti hőmérséklet	-5...70°C
tömítés	házba integrálva
szállított tartalom	rögzítő csavarral
tanusítvány	RoHS

méretek

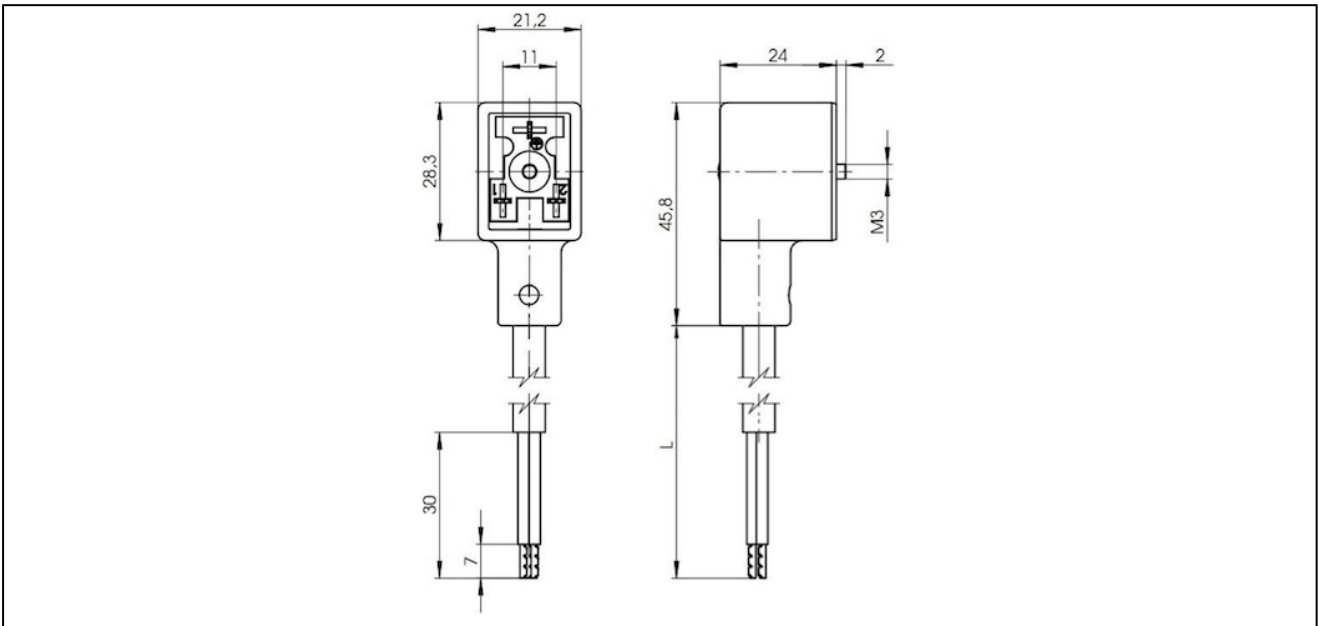

kapcsolási variációk

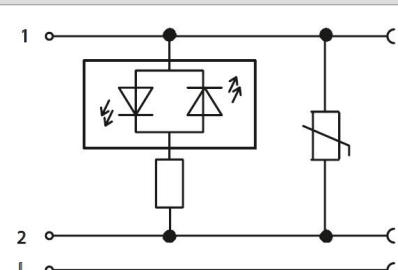kapcsolási rajz	leírás
	bipoláris LED és VDR

leírás	feszültség	üzemi áramfelvétel max.	típus
stekker beépített sárga LED-del és VDR-rel	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
stekker beépített sárga LED-del és VDR-rel	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva