


konektor




tip konstrukcije	konektor prema industriskom obrazscu B, veličina konektora 22mm
materijal	kontakt za podršku PA6, telo poliuretan
kablom	H05VVF crno, PVC, dužina 2m, spoljašnji prečnik 6,2mm, minimalni poluprečnik savijanja 93mm, otporan na vodu, ograničeno otporno na ulje
presek provodnika	0,75mm ²
broj polova	2+PE
klasa zaštite	IP67 prema EN 60529
temperatura okoline	-5...70°C
zaptivka	integrisano u kućištu
obim isporuke	uključujući zavrtnje
odobrenje	RoHS

dimenzije

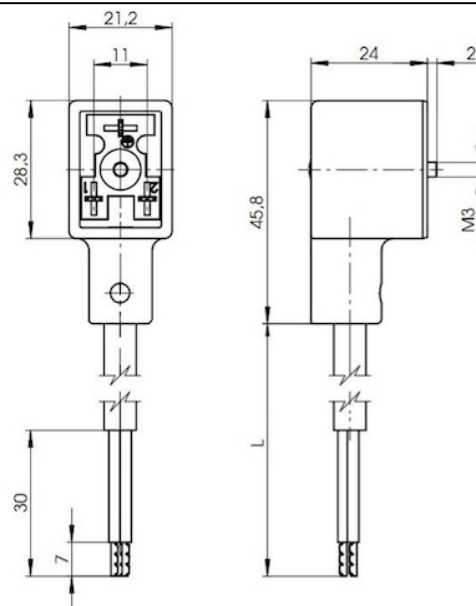

opcije kola

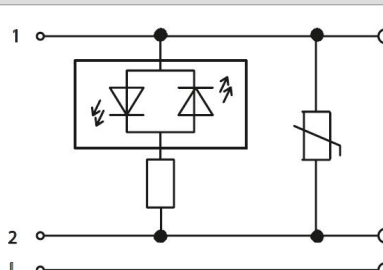dijagram kola	opis
	bipolarna LED i VDR

opis	napon	radna struja max.	tip
konektor sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
konektor sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave