



## Vzdušník stlačeného vzduchu Série DLBV




|                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení   | Zásobník tlaku dle 2014/68 EU s vypouštěcími přípojkami                                                                                           |
| Materiály               | Těleso Ocel pozinkované                                                                                                                           |
| Teplota média           | -20...+50°C                                                                                                                                       |
| Způsob upevnění         | přes 2 resp. 4 průchozí otvory v konzolách                                                                                                        |
| Montážní poloha         | vodorovně nebo svisle (vždy 1 přípojka kondenzátu musí být v nejnižším bodě)                                                                      |
| Akumulační médium       | Stlačený vzduch, Argon, jiná média na vyžádání                                                                                                    |
| Oblast použití          | Pouze jako zásobník v provedení, kdy je zásobník neuzavíratelně spojen se zdrojem tlaku. V opačném případě je třeba předpokládat pojistný ventil. |
| Přípustný provozní tlak | 15bar                                                                                                                                             |

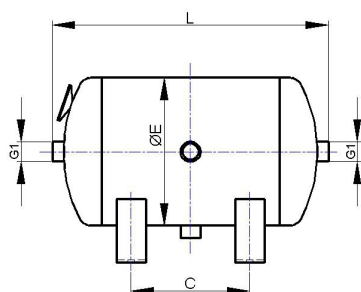

DLB10/20



DLB05



| Obsah [litr] | A   | B   | C   | D   | E   | F   | L   | G1    | Hmotnost [cca. kg] | Typ      |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------|----------|
| 5            | 250 | 150 | -   | 8,5 | 200 | 200 | 232 | G1/2" | 4,3                | DLB05V15 |
| 10           | 250 | 150 | 160 | 8,5 | 200 | 200 | 372 | G1/2" | 7,0                | DLB10V15 |
| 20           | 250 | 150 | 400 | 8,5 | 200 | 200 | 732 | G1/2" | 11,4               | DLB20V15 |

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny