



Sűrített levegő tartály Sorozat DLBV



Kivitel	Puffertartály szerint 2014/68 EU ürítőcsatlakozásokkal
Anyagok	Ház Acél horganyzott
Közeg hőmérséklete	-20...+50°C
Rögzítési mód	a konzolokban lévő 2, illetve 4 átmenő furaton keresztül
Beépítési helyzet	vízszintesen vagy függőlegesen (mindegyik esetben 1 kondenzátumcsatlakozásnak a legalacsonyabb ponton kell lennie)
Tárolóközeg	Sűrített levegő, Argon, egyéb közegek kérésre
Alkalmazási terület	Csak puffertartályként, olyan kivitelben, hogy a tartály elzárhatatlanul a nyomáselellítőhöz csatlakozik. Ellenkező esetben biztonsági szelepet kell előíranyozni.
Megengedett üzemi nyomás	15bar

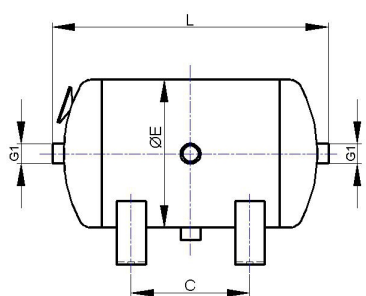

DLB10/20



DLB05

Tartalom [Liter]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Tömeg [kb. kg]	Típus
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Légtartályok / Légtartályok sorozat DLBV

Verzió 7

138613 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

