



Rezervoar komprimovanog vazduha Serija DLBV




Konstrukcija	Rezervoar za akumulaciju prema 2014/68 EU sa priključcima za pražnjenje
Materijali	Kućište Čelik pocinkovano
Temperatura medijuma	-20...+50°C
Način pričvršćivanja	preko 2 odnosno 4 prolazne bušotine u konzolama
Položaj ugradnje	horizontalno vertikalno (po 1 priključak za kondenzat mora biti na najnižoj tački)
Medijum za skladištenje	Komprimovani vazduh, Argon, drugi mediji na zahtev
Područje primene	Samo kao tampon rezervoar u obliku da je rezervoar neodvojivo povezan sa generatorom pritiska. U suprotnom je potrebno predvideti sigurnosni ventil.
Dozvoljeni radni pritisak	15bar

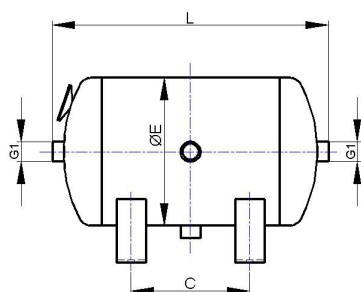

DLB10/20



DLB05



Sadržaj [Litar]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Težina [pribl. kg]	Tip
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Rezervoar za povišene pritiske / Rezervoar za povišene pritiske serije DLBV

Verzija 7

138613 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

