




Zračni rezervoar Serija DLBV



Konstrukcija	Zalogovnik v skladu z 2014/68 EU z izpustnimi priključki
Materiali	Ohišje jeklo pocinkan
Temperatura medija	-20...+50°C
Način pritrditve	prek 2 oz. 4 prehodnih izvrtin v konzolah
Položaj vgradnje	vodoravno ali navpično (vsaj 1 priključek za kondenzat mora biti na najnižji točki)
Medij za shranjevanje	Stisnjen zrak, Argon, drugi mediji na zahtevo
Področje uporabe	Samo kot vmesni hranilnik v obliki, da je posoda nezaporno povezana z virom tlaka. V nasprotnem primeru je treba predvideti varnostni ventil.
Dovoljeni obratovalni tlak	15bar

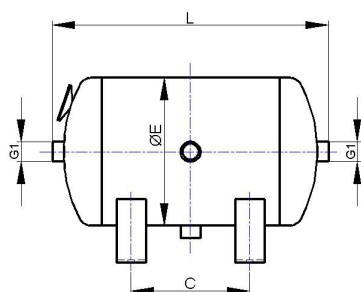

DLB10/20



DLB05

Vsebina [Liter]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Teža [pribl. kg]	Tip
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Rezervoar za stisnjen zrak / Rezervoar za stisnjen zrak serija DLBV

Različica 7

138613 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 1 / 1

