



zbiornik sprężonego powietrza Seria B

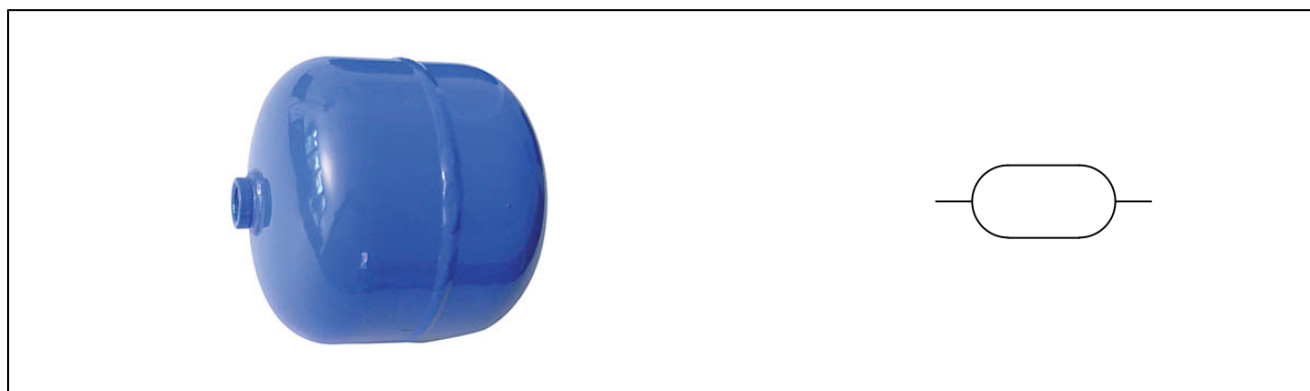

budowa	zbiornik buforowy zgodnie z 2014/68 EU
przyłącze	G1/2" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa stal epoksydowana
temperatura medium	-10...+60°C
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
magazynowane medium	sprężone powietrze, argon, inne medium na zapytanie
zakres zastosowania	W tej formie jedynie jako zbiornik buforowy, połączony ze źródłem ciśnienia bez możliwości odcięcia . w innym przypadku należy uwzględnić zawór bezpieczeństwa.
dopuszczalne ciśnienie pracy	max. 11bar

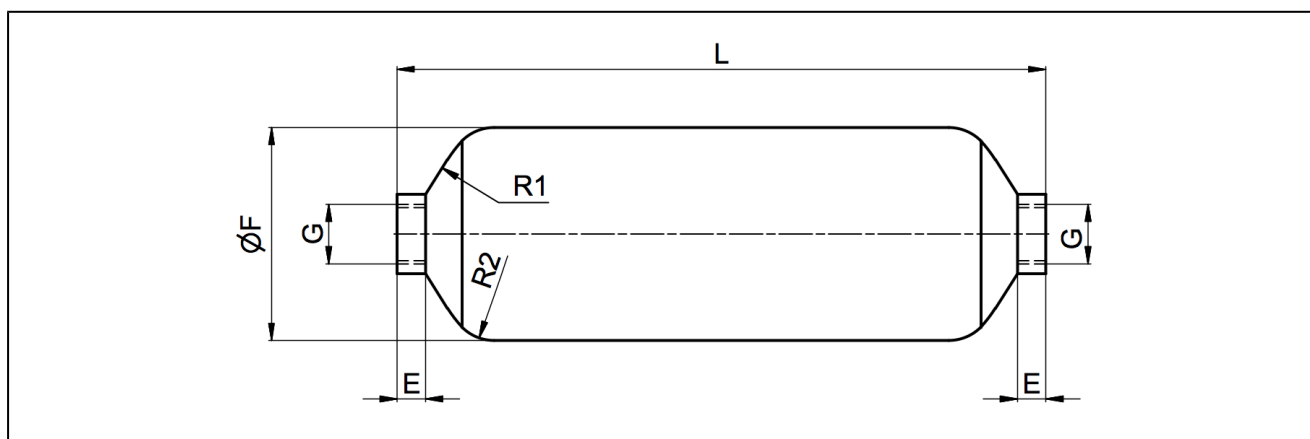

pojemność [litr]	przyłącze G	E	Ø F	L	R1	R2	ciężar [około kg]	typ
1	G1/2"	10	85	225	68	16	0,9	B940
2,5	G1/2"	10	160	170	153	36	1,2	B941
5	G1/2"	4	210	184	210	40	2,3	B942
7	G1/2"	5	210	240	195	38	2,8	B943
12	G1/2"	4	229	365	200	54	4,5	B944

rysunki poglądowe
 Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone