


# Absperrklappe mit Handhebel Serie BU900 butterfly valve with hand lever series BU900




 Absperrklappe aus Messing, beiderseits Innengewinde mit Durchflussregler.

 Brass butterfly valve full bore, F/F threaded with throttling.

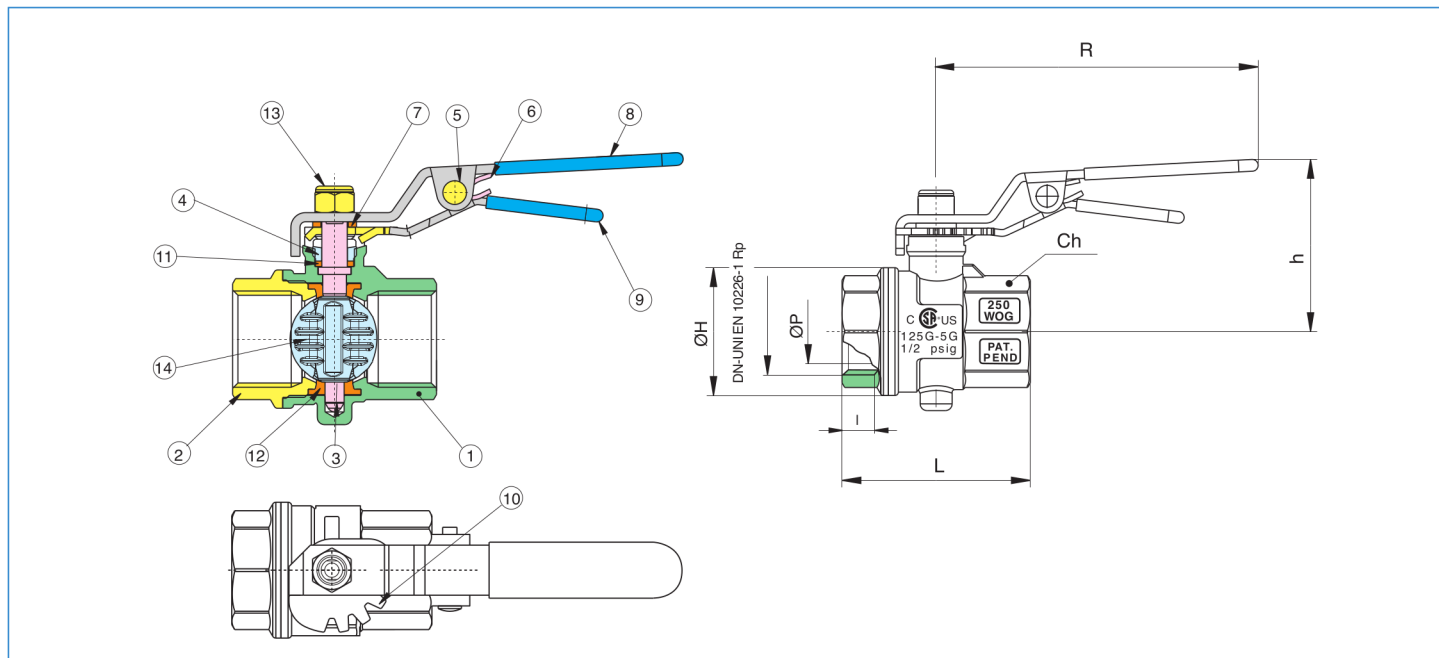

| POS. | PART NAME         | TEILBENENNUNG         | MATERIALS<br>WERKSTOFF     | N°P |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----|
| 1    | BODY              | GEHÄUSE               | OTTONE CW617N UNI EN 12165 | 1   |
| 2    | END CONNECTION    | MUFFE                 | OTTONE CW617N UNI EN 12165 | 1   |
| 3    | STEM              | EJE                   | OTTONE CW614N UNI EN 12164 | 1   |
| 4    | WASHER            | RING                  | OTTONE CW614N UNI EN 12164 | 1   |
| 5    | LOCK PIN          | STIFT                 | ACCIAIO                    | 1   |
| 6    | SPRING            | FEDER                 | ACCIAIO PER MOLLE          | 1   |
| 7    | ANTIFRICTION SEAT | STOBHEMMENDE DICHTUNG | PTFE CARICATO GRAFITE      | 1   |
| 8    | HANDLE            | HANDHEBEL             | ACCIAIO DD11 UNI EN 10111  | 1   |
| 9    | HANDLE            | HANDHEBEL             | ACCIAIO UNI EN 10111       | 1   |
| 10   | HALF TURN STOP    | ANSCHLAG              | ACCIAIO UNI EN 10111       | 1   |
| 11   | STEM SEAL         | SPINDELDICHTUNG       | P.T.F.E                    | 1   |
| 12   | SEAT              | MANSCHETTE            | EPDM                       | 1   |
| 13   | NUT               | MUTTER                | ACCIAIO CL 04              | 1   |
| 14   | DISC              | KLAPPE                | PEI (ULTEM 1000)           | 1   |

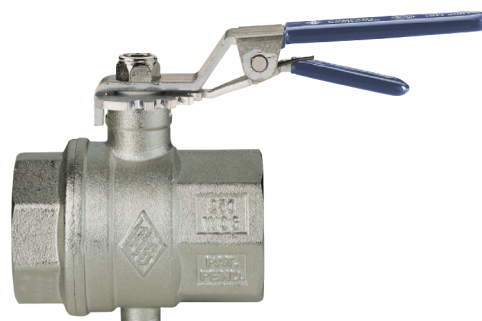

| SIZE  | ØP  | I    | Ch  | ØH   | L     | h     | R   | Kv    | PN | Kg   |
|-------|-----|------|-----|------|-------|-------|-----|-------|----|------|
| 1/2"  | 16  | 15   | 25  | 31   | 48,5  | 46,5  | 95  | 8,5   | 16 | 0,19 |
| 3/4"  | 21  | 16,3 | 31  | 38   | 56    | 50,5  | 95  | 17    | 16 | 0,25 |
| 1"    | 27  | 19,1 | 38  | 46   | 64    | 54    | 95  | 27    | 16 | 0,36 |
| 1"1/4 | 34  | 21,4 | 48  | 55,5 | 76    | 71,5  | 120 | 50    | 16 | 0,67 |
| 1"1/2 | 41  | 21,4 | 54  | 65,5 | 82    | 76,5  | 120 | 82,5  | 16 | 0,88 |
| 2"    | 52  | 25,7 | 67  | 77,5 | 93    | 86,5  | 150 | 136,5 | 16 | 1,31 |
| 2"1/2 | 65  | 30,2 | 90  | 102  | 112   | 121   | 205 | 240   | 16 | 3,06 |
| 3"    | 80  | 33,3 | 105 | 122  | 129,5 | 131,5 | 205 | 340   | 16 | 4,67 |
| 4"    | 103 | 39,3 | 130 | 145  | 146   | 145   | 205 | 550   | 16 | 6,29 |

Temperature range: -10°C + 130°C

Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten  
illustrations are non-binding, all designs, configurations, measurements and materials are subject to change without prior notice