


aksijalni nepovratni ventil napravljen od nerđajućeg čelika serije CH006



tip konstrukcije	ventil sa sedištem pod pritiskom opruge
priključak	G3/8"...G2" prema ISO228/1
materijali	telo nerđajući čelik AISI 316L, unutrašnji delovi nerđajući čelik AISI 316L, zaptivka PTFE
temperatura medija	-30...+130°C
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
smer proticanja	slobodno u smeru strelice, u suprotnom smeru zatvoreno
aplikacija	grupe 1 i 2 tečnosti prema PED 2014/68/EU koji ne utiču na korišćene materijale

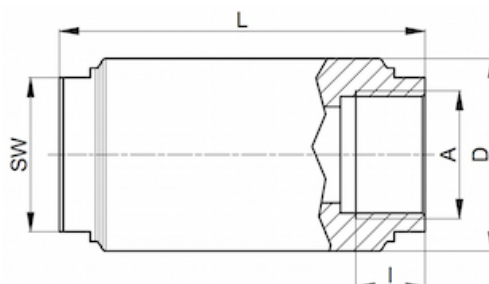

priključak A	nominalni otvor [mm]	opseg pritiska [bar]	D	I	L	SW	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave