


Osni protipovratni ventil iz legiranega jekla serija CH006



konstrukcija	sedežni ventil pod obremenitvijo vzmeti
priključek	G3/8"...G2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje Legirano jeklo 1.4401, notranji deli Legirano jeklo 1.4401, tesnilo PTFE
temperatura medija	-30...+130°C
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Smer pretoka	prosto v smeri puščice, v nasprotni smeri zaprto
Področje uporabe	tekočine iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov

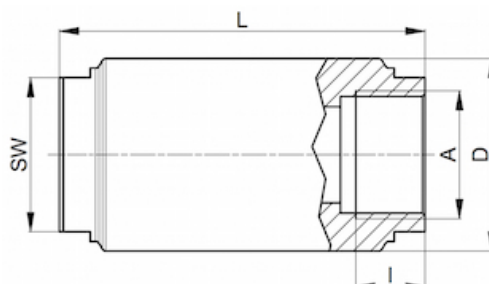

priključek A	nazivna širina [mm]	Območje tlaka [bar]	D	I	L	SW	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.