



pinč ventil serije PI08

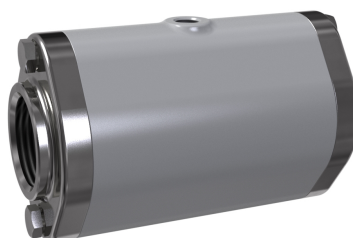

tip konstrukcije	direktno pod pritiskom, sa izmenjivim crevom i cilindrom, nestisnut prečnik
priključak	G1/2"...G4"
materijali	telo 1/2" POM, 3/4"...4" aluminijum, cev prirodna guma otporan na abraziju, priključna spojnica od nerđajućeg čelika AISI 316L
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aplikacija	prašnjavi materijali(cement, kalcijum karbonat, gips, fluor, itd.), zrnasti materijal, pesak, glina, glina, pasta, zagađene tečnosti, mulj
temperatura medija	-10...+80°C, (pogledati tabelu creva)
radni pritisak	G1/2"...G1" max. 5,5bar, G11/4"...G4 max. 6bar
komandni pritisak	1,8... 2,5 bara iznad efektivnog pritiska, max. kontrolni pritisak 8bar
komandni fluid	komprimovani vazduh, voda ili prirodni gasovi
odobrenja	ATEX na zahtev
posebna verzija	telo plastika ili nerđajući čelik, priključna spojnica POM

dimenzije

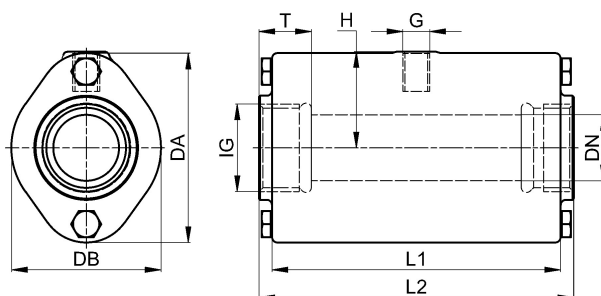

priključak IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	regulaciona funkcija [l]	težina [oko kg]	tip
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G11/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G11/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G21/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

creva

materijal	temperatura medija [°C]
neopren	-10...+80
prirodna guma bezbedno za hranu	-10...+80
prirodna guma oprema za visoku temperaturu	-10...+90
EPDM bezbedno za hranu crno	-10...+120
EPDM bezbedno za hranu belo	G1/2"...G2" -10...+120, G2 1/2"...G4" -10...+90
FKM	-10...+120
silikon	-10...+130
NBR, NBR bezbedno za hranu belo i crno	-10...+80
polietilen (hipalon)	-10...+80
Bitil	-10...+80

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave