


kuglasti ventil sa prirubnicom od nerđajućeg čelika sa grejni omotač serije BA128




tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, pun otvor, sa grejni omotač za tegljive medijume
priključak	prirubnica DN15...DN150 prema EN1092-1 PN16
materijali	telo i kugla od nerđajućeg čelika AISI 316, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena PTFE/FKM, ručica naprepljena od čelika plastificiran, grejni omotač nerđajući čelik AISI 316L
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal.
temperatura medija	-20...+160°C
temperatura medija grejni omotač	max. +160°C
srednji pritisak grejni omotač	max. 8bar
radni pritisak	vakum max. 10^{-3} Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
posebna verzija	ATEX, ANSI flanža, prirubnica PN40

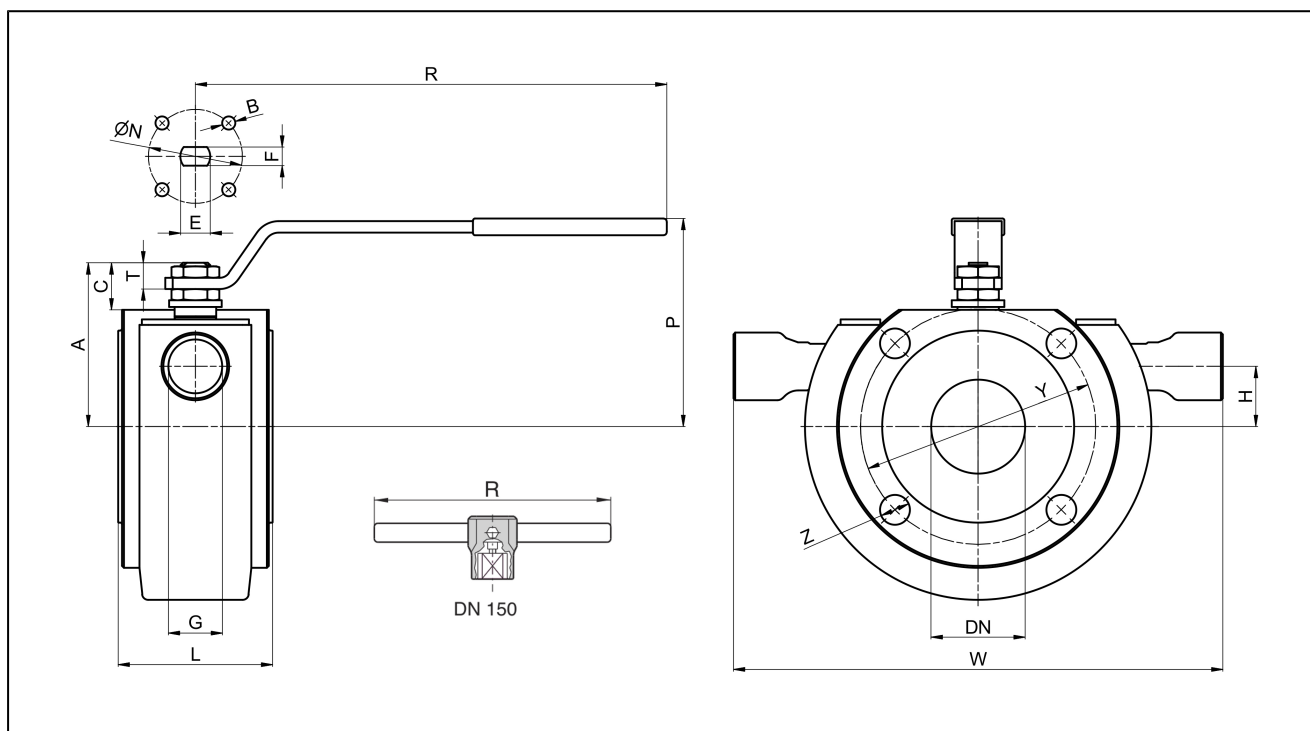

nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	E	F	G	H	L	ØN	R	P	T	W	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
15	16	47	4xM5	15,5	10	7	G3/4"	11,5	35	32	131,5	65	9	225	65	4xM12	19,2	1,90	BA128-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	10	7	G3/4"	16	40	32	131,5	69	9	235	75	4xM12	35	2,20	BA128-20-L
25	16	61	4xM5	19,5	12	8	G3/4"	13,5	46	42	174,5	80,5	11,5	245	85	4xM12	64,5	3,30	BA128-25-L
32	16	64,5	4xM5	16,5	12	8	G3/4"	22	54	42	174,5	84,5	11,5	240	100	4xM16	103,8	4,90	BA128-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	16	10	G3/4"	25,5	63,5	50	250,5	102,5	13	250	110	4xM16	174	6,80	BA128-40-L
50	16	87	4xM6	25	16	10	G3/4"	32	82	50	250,5	111	13,5	260	125	4xM16	301,3	9,80	BA128-50-L
65	16	104,5	4xM8	28	20	14	G3/4"	46	103	70	321,5	128	18	275	145	4xM16	545,7	11,50	BA128-65-L
80	16	115	4xM8	28	20	14	G3/4"	55	122	70	321,5	138,5	18	285	160	8xM16	872,5	15,30	BA128-80-L
100	16	137	4xM10	34,5	24	18	G3/4"	75	152	102	381,5	156,5	22	300	180	8xM16	1363,3	23,50	BA128-100-L
125	16	159	4xM10	34	24	18	G1"	75	196	102	381,5	178,5	22	320	210	8xM16	2360,3	40,30	BA128-125-L
150	16	201,5	4xM12	51,5	42	30	G1"	77	232	125	700	237	30	375	240	8xM20	3671,1	65,50	BA128-150-L

diajagram pritisak-temperatura

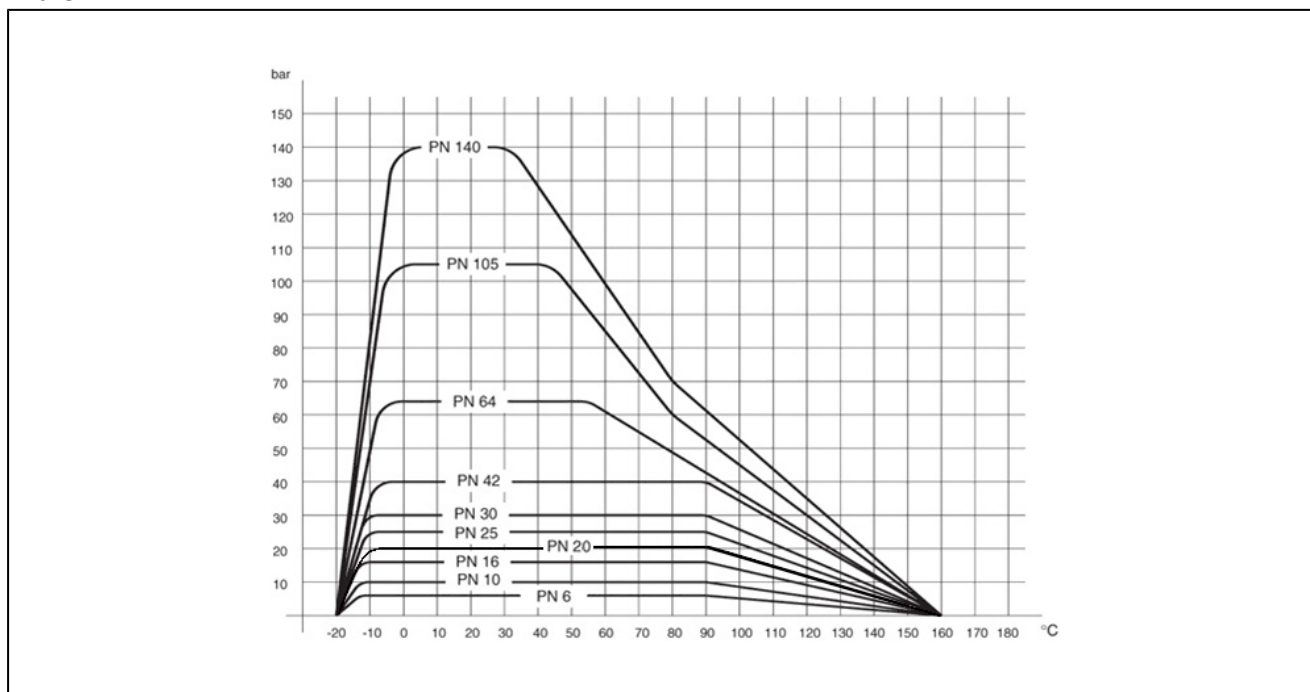

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave