



5/3-Wegeventil - pneumatisch betätigt, ISO1 und ISO2 Serie PP112





Bauart	5/3-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/pneumatisch, federzentrierte Mittelstellung, Baugröße ISO1 und ISO2
Werkstoffe	Körper Aluminium, Schieber Aluminium vernickelt, Dichtungen NBR
Befestigungsart	auf Einzelventilgrundplatte bzw. Ventilbatteriegrundplatten
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	technische Unterlagen für Grundplatte siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich


Typenschlüssel

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Anschluss	ISO2	I2	
	gesperrt	C	
Mittelstellung	entlüftet	0	

Durchflussdiagramm

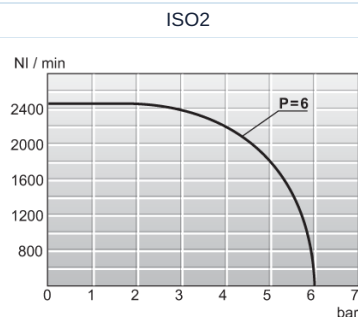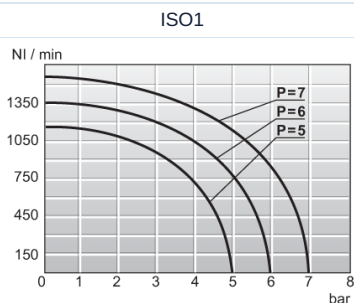


Abmessungen, Kenngrößen

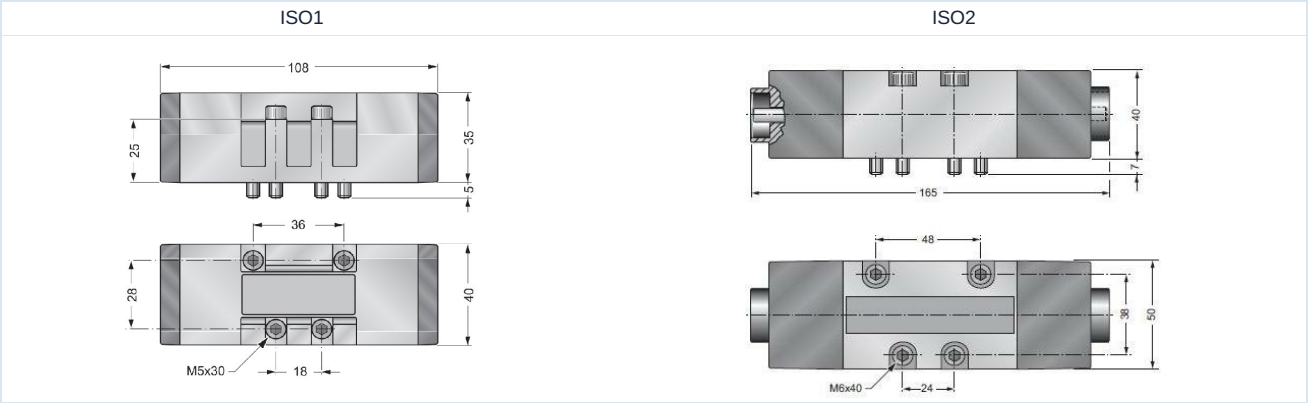

Baugröße	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	Steuerdruck [bar]	Durchfluss* [Nl/min]	Mittelstellung	nominale max. Frequenz [Hz]	Typ
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	gesperrt	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	offen	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	gesperrt	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	offen	8	PP112-I1-0

*Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C

Steuerdruckdiagramm

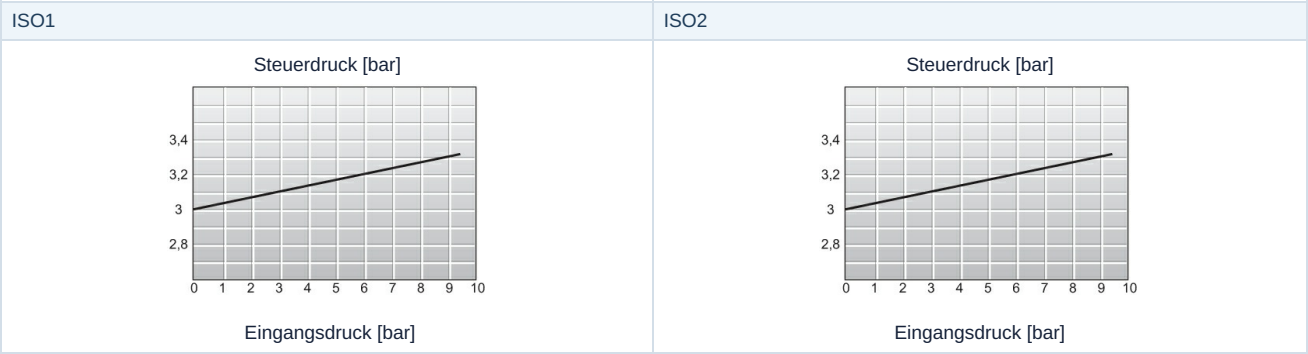

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten