



**Zawór 5/3-drogowy - uruchamiany pneumatycznie,
ISO1 i ISO2
Seria PP112**





Konstrukcja	Zawór suwakowy 5/3-drogowy, Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne, położenie środkowe centrowane sprężyną, Wielkość ISO1 i ISO2
Materiały	Korpus Aluminium, Zasuwa Aluminium niklowane, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	wł. płyta bazowa pojedynczego zaworu wzgl. Płyty bazowe baterii zaworowej
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Uwaga	dokumentacja techniczna dla płyty podstawowej patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod www.stasto.eu


Klucz typowy

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Przyłącze	ISO2	I2	
zablokowany			C
Położenie środkowe	odpowietrzany		0

Wykres przepływu

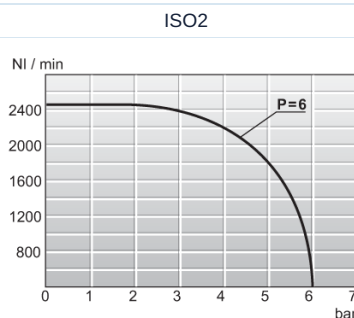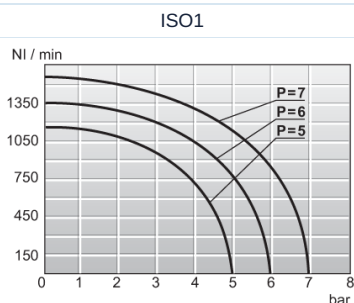


Wymiary, Parametry charakterystyczne

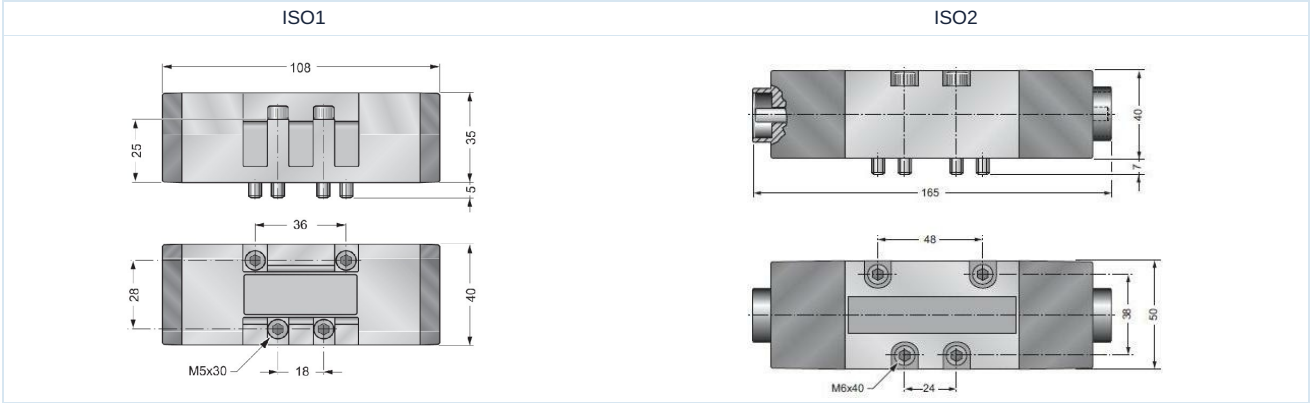

Wielkość konstrukcyjna	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Ciśnienie sterujące [bar]	Przepływ* [l/min]	Położenie środkowe	nominalne maks. częstotliwość [Hz]	Typ
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	zablokowany	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	otwarty	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	zablokowany	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	otwarty	8	PP112-I1-0

*Ciśnienie odniesienia 6bar, Temperatura odniesienia 20°C

Wykres ciśnienia sterującego

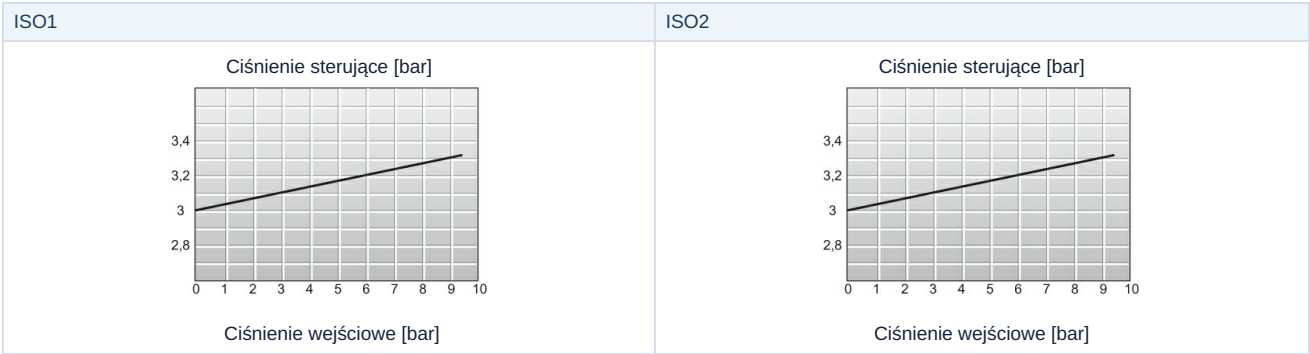

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych