



5/3-Razvodni ventil - pneumatski upravljani, ISO1 i ISO2

Seriya PP112





Konstrukcija	5/3-putni klizni ventil, Aktiviranje pneumatski/pneumatski, opružni centrirani srednji položaj, Veličina ISO1 i ISO2
Materijali	Telo Aluminij, Klizač Niklovani aluminijum, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	uključeno osnovna ploča za pojedinačni ventil odnosno Osnovne ploče baterije ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Napomena	tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi poseban tehnički list CAD datoteke su dostupne u STASTO Store na www.stasto.eu


Ključ tipa

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Priključak	ISO2	I2	
	blokirano	C	
Srednji položaj	odzračeno	0	

Dijagram protoka

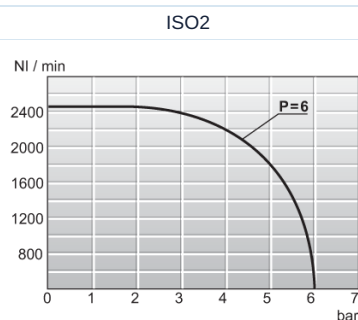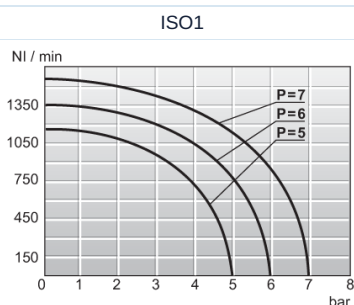


Dimenzije, Karakteristične veličine

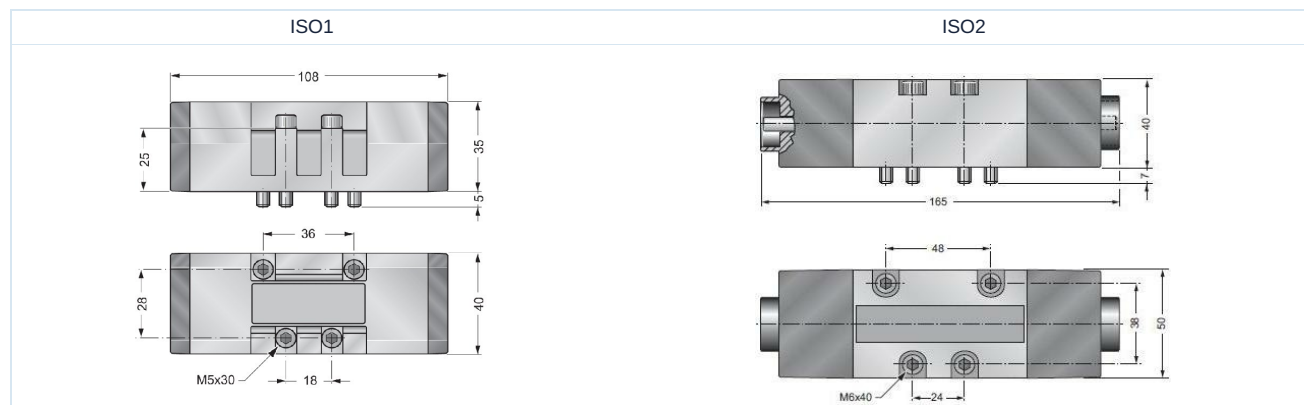

Veličina konstrukcije	Nazivni prečnik DN [mm]	Opseg pritiska [bar]	Upravljački pritisak [bar]	Protok* [Nl/min]	Srednji položaj	nominalno maks. frekvencija [Hz]	Tip
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	blokirano	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	otvoreno	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	blokirano	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	otvoreno	8	PP112-I1-0

*Referentni pritisak 6bar, Referentna temperatura 20°C

Dijagram upravljačkog pritiska

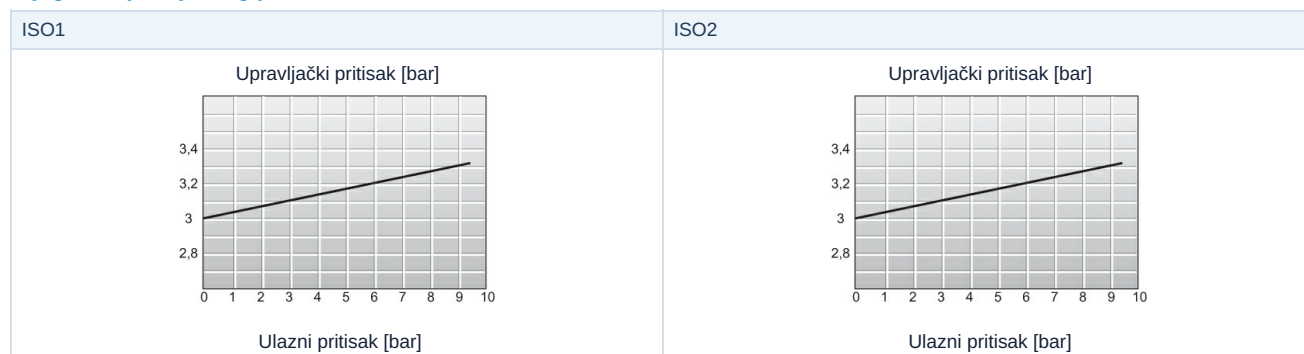

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / 5/2- 5/3-kraki ventili - ISO / 5/3-razvodnik serije PP112

Verzija 7

138310 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

