



5/3-Potni ventil - pnevmatsko krmiljen, ISO1 in ISO2 Serija PP112





Konstrukcija	5/3-potna drsni ventil, Aktiviranje pnevmatsko/pnevmatsko, vzmetno centriran srednji položaj, Velikost ISO1 in ISO2
Materiali	Telo Aluminij, Drsni Nikljan aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	vklop osnovna plošča za posamezni ventil oziroma Osnovne plošče ventilkah baterij
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	tehnična dokumentacija za osnovno ploščo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO Store na www.stasto.eu


Tipski ključ

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Priključek	ISO2	I2	
	blokirano		C
Srednji položaj	odzračen		0

Diagram pretoka

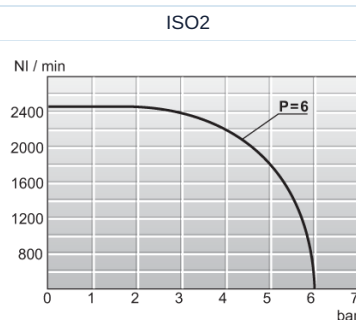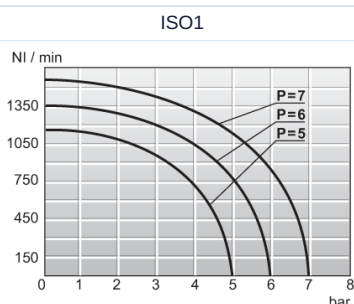


Dimenzije, Karakteristične vrednosti

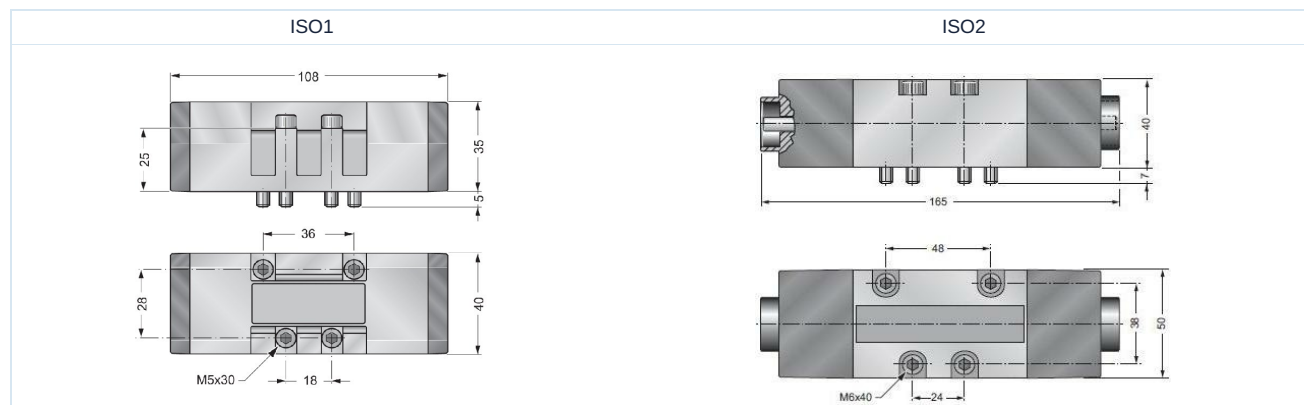

Velikost konstrukcije	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	krmilni tlak [bar]	Pretok* [Nl/min]	Srednji položaj	nazivna maks. frekvenca [Hz]	Tip
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	blokirano	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	odprto	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	blokirano	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	odprto	8	PP112-I2-0

*Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

Diagram krmilnega tlaka

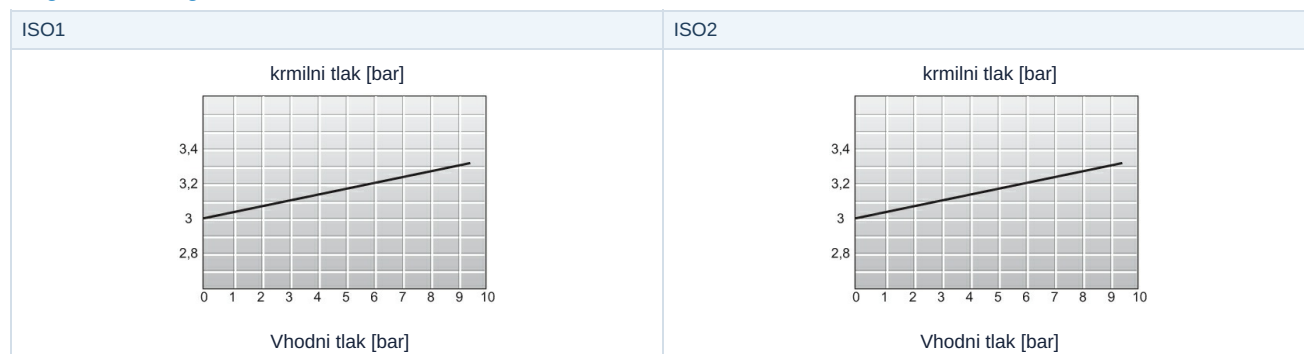

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / 5/2- 5/3- potni ventili - ISO / 5/3-potni ventil serija PP112

Različica 7

138310 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

